

EAA





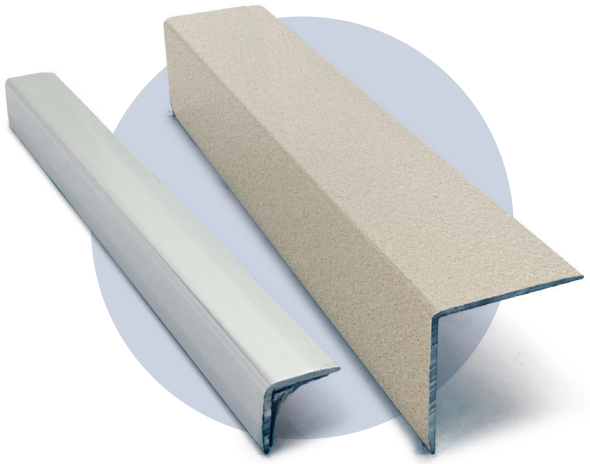

16 Svart
17 Matt svart
81 Matt silver
86 Blank mässing
90 Borstad mässing
91 Blank silver
94 Borstad silver
401* Kalksten
411* Granit
414* Bath Stone
425* Sandsten

Produktbeskrivning

Utformat för att skydda ett av väggens mest utsatta områden mot kraftiga stötar och slitage, vilket minskar löpande underhålls- och reparationskostnader.

Ett rätvinkligt 90° hörnskydd som finns i olika ytutföranden för att dölja spår av stötar och nötning. Lämpligt där ett slitstarkt och hygieniskt skydd behövs, exempelvis i kök, matsalar och laboratorier.

Tekniska data

Profilerna finns i olika eloxerade och pulverlackerade utföranden. Obehandlad aluminium har ett oxidskikt på cirka 0,2 µm. Efter mekanisk och kemisk polering ökar eloxeringen skiktet till 5 µm, upp till 20 µm för matt utförande och 100 µm vid pulverlackering.

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063, eloxerad enligt DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Cr%	
Al	Resterande

Underhåll

Profilerna kräver inget särskilt underhåll. Oxidation på aluminiumytor kan avlägsnas, men kan återkomma naturligt med tiden. Använd ett vanligt polermedel för aluminium. Skador på en eloxerad yta, exempelvis repor eller skador genom kemisk reaktion med cement, kan däremot endast åtgärdas genom en ny ytbehandling.

För att bevara profilens utseende och funktion ska rester av lim, bruk, cement och fogmassa omgående avlägsnas från synliga ytor. Cementbaserade material blir alkaliska vid kontakt med fukt och kan orsaka korrosion på aluminium vid långvarig kontakt. Se till att profilen är helt inbäddad i fästmassan och att alla hålrum är fyllda för att förhindra att alkaliskt vatten samlas.

Vårda och skydda ytan genom att endast rengöra med färglös alkohol utspädd i vatten eller pH-neutrala rengöringsmedel. Undvik sura medel, t.ex. saltsyra och fluorvätesyra, som kan skada ytan. Använd mjuka trasor eller svampar utan slipverkan. Påför medlet på trasan, inte direkt på ytan. Skölj noga med vatten och torka genast med en mjuk trasa.

Utomhusbruk

För utomhusbruk rekommenderas pulverlackerade utföranden. Dessa är markerade med * i färgöversikten.

Mått

Finns i längden 2,5 m med bredd/djup på 10 mm och 25 mm.

Montering

1. Säkerställ att ytan där EAA-profilen ska monteras är slät, torr och fri från föroreningar som lös färg, damm och fett.

2. Applicera en sträng lämpligt monteringslim på insidan av profilens båda skänklar.

3. Placera EAA-profilen försiktigt och tryck jämnt över hela profilen tills den ligger korrekt mot underlaget.

4. När limmet har härdat, ta bort skyddsfilmen från profilens yta.