

MIXING MATTERS



50 YEARS MATERIAL
IN MOTION

© **Collomix**



NYHET



XQ

MADE IN

GERMANY

SMART
SILENT
STRONG





MASKINBLANDARE | XQ

MADE IN

GERMANY

XQ



ENGINEERED FOR EXCELLENCE

Elektronisk hastighetskontroll och timer för övervakning av blandningstiden*

MIXING
TIMER



DIGITAL
SPEED LEVEL



1-8

Ergonomiskt handtag (bredare på XQ6) för enklare hantering och mindre belastning på kroppen

LESS
STRESS



Smidigt och stänkfritt arbete tack vare steglös hastighet

Kraftfull motor med konstant elektronik* för pålitligt arbete och lång livslängd på maskinen

CONSTANT
POWER



LONG
DURABILITY



* beroende på version (endast XQ4 och XQ6)

PARTS
GUARANTEE

10
YEARS

WARRANTY
EXTENSION

2+1

Robust konstruktion och ergonomisk design:
Skonsam mot ryggen och lågvibrerande

HEALTH
FIRST



Stötskydd i gummi som skyddar maskinen när den ställs ned

SHOCK
GUARD



Intelligent luftflöde för tyst drift och dammskydd

LOW
NOISE



HEXAFIX-PRO: Verktygsfritt blandarbyte, självmörjande och underhållssnål

MATCH
YOUR MIX



HEXAFIX





MASKINBLANDARE | XQ

MADE IN
GERMANY

XQ6

The Expert




Den mest kraftfulla maskinblandaren med timer för realtidsmätning av blandningstiden och 8 digitala hastighetsinställningar.

För proffs som vet vad de vill ha på byggarbetsplatsen garanterar XQ6 alltid perfekta blandningsresultat och konstant kraft.

Hastigheten kan bekvämt väljas med en knapptryckning på displayen. XQ6 levererar full kraft till materialet i samtliga hastigheter och har trots det betydande kraftreserver. Tack vare den robusta konstruktionen, den effektstarka motorn och kvalitetsstämpeln Made in Germany blir den en pålitlig följeslagare på byggarbetsplatsen under lång tid.



Bredare handtag än XQ1+4:
Mer kraft, större effekt!



Stressfritt arbete tack vare en extra tyst maskinblandare



LOW NOISE

TEKNISKA DATA

Artikelnummer	29105
Effekt	1 750 W
Spänning	230 V
8 digitala hastighetsinställningar	300–350 · 400–450 · 500–550 600–750 rpm
Max ø blandare	170 mm
Anslutning	HEXAFIX® PRO
Blandningsvolym	≤ 90 l
Vikt	5,7 kg
Leveransomfång	Utan blandare



LOW NOISE

- Exakt tidsstyrning med timer
- Automatisk återställning efter 1 minut



MIXING TIMER

- Exakt inställning av hastighet
- Med minnesfunktion



DIGITAL SPEED LEVEL

8


XQ4

The Universal



Mångsidig maskinblandare med timer för realtidsmätning av blandningstiden och 3 digitala hastighetsinställningar.

XQ4 sticker ut i serien som en stabil universalmaskin. Jämfört med XQ6 är de digitala alternativen reducerade, men även XQ4 erbjuder full kraft i det professionella segmentet. Den klarar en mängd olika material, från flytande till fasta. De tre hastighetsinställningarna väljs bekvämt med en knapptryckning på displayen. Tack vare den robusta konstruktionen, kraftreserverna och kvalitetsstämpeln Made in Germany är denna maskin också en pålitlig följeslagare på byggarbetsplatsen under lång tid.



DIGITAL
SPEED LEVEL
3

- Exakt tidsstyrning med timer
- Automatisk återställning efter 1 minut

TEKNISKA DATA	
Artikelnummer	29103
Effekt	1500 W
Spänning	230 V
3 digitala hastighetsinställningar	400 550 700 rpm
Max ø blandare	150 mm
Anslutning	HEXAFIX® PRO
Blandningsvolym	≤ 65 l
Vikt	5,6 kg
Leveransomfång	Utan blandare

XQ1

The Classic



Extra lätt maskinblandare med en hastighet för mindre blandningsmängder upp till 40 l.

XQ1 är den lättaste modellen i serien, fokuserad på det väsentliga men uppfyller ändå professionella krav till låg kostnad. XQ1 är den lättaste modellen i serien, fokuserad på det väsentliga men uppfyller ändå professionella krav till låg kostnad. Tyst, kompakt och ändå kraftfull – XQ1 är tillverkad i robust tysk design och är en pålitlig partner på byggarbetsplatsen. Hastigheten regleras steglöst och enkelt med en strömbrytare. Den ergonomiska designen möjliggör upprätt och ryggvänligt arbete. Med HEXAFIX PRO-snabbkopplingen görs blandarbyte snabbt och utan verktyg.

TEKNISKA DATA	
Artikelnummer	29100
Effekt	1 100 W
Spänning	230 V
1 hastighetsnivå	≤ 670 rpm
Max ø blandare	120 mm
Anslutning	HEXAFIX® PRO
Blandningsvolym	≤ 40 l
Vikt	4,3 kg
Leveransomfång	Utan blandare





BLANDARE | XO

Xo-R duo – handhållen tvångsblandare

- » Snabbare och mer intensiv blandning på kortare tid
- » Motgående blandare, blandar med mindre kraftinsats
- » Framförallt bra vid tunga, kompakta material eller syntetharts
- » HEXAFIX-snabbbyteskoppling

36

Förlängd garanti till 36 månader!

Registrera dig via vår hemsida

MADE IN

GERMANY

Xo 33 R duo Kompakt maskinblandare

Art.nr 25154



Effekt: 1 200 W

Arbetsvolym upp till 50 l

- » Kompakt 1-växlad maskin
- » Passar bra för mindre hinkar
- » Lägre varvtal än Xo 55 R duo
- » Perfekt för 2-komponentsblandningar
- » Inklusive blandare MKD 120 HF

Xo 55 R duo Kraftig maskinblandare

Art.nr 25160



Effekt: 1 600 W

Arbetsvolym upp till 90 l

- » Kraftig 1-växlad maskinblandare för utmanande
- » Suverän omrörning av alla viskositeter
- » Inklusive blandare MKD 140 HF

Xo 20 NC 2-växlad, sladdlös maskinblandare exkl. batteri, art.nr 25166

inkl. batteri + laddare, art.nr 25167



Sladdlös blandning av små mängder med två hastighetsnivåer, modern batteriteknik som matchar proffskraven

- » 18 V Li-CAS-batteri
- » 2-växlad, sladdlös maskinblandare
- » Elektronisk varvtalsreglering
- » HEXAFIX-snabbkoppling
- » Med Blandare WK 140 HF* för puts, färdigt bruk, spackel med mera.



MIXERSTATIV | RMX

RMX Mobilt mixerstativ

Art.nr 45870

- » Mobilt omrörarstativ avsett för alla XQ/Xo-/Xo-R-modeller
- » Avlastar användarens kropp och muskler
- » Smidig höjning och sänkning av maskinblandaren tack vare gasfjädring
- » Perfekt hjälp vid omfattande blandningsarbete
- » Optimal för roterande blandning med flera blandningskärl



* För andra material rekommenderar vi matchande blandare - se översikt blandare

SNABBYTESKOPPLING

NY

CLICK!

HEXAFIX

Den nya HEXAFIX PRO-snabbkopplingen möjliggör enkelt **verktygslöst** byte eller avlägsnande av blandaren från maskinen.

- » Snabbt och smidigt
- » Inga skruvar, ingen adapter
- » Ökat grepp
- » Smutsresistent, underhållsnål



BLANDARE




VARFÖR FINNS DET SÅ MÅNGA OLIKA BLANDARE?

Felfritt resultat kräver rätt blandningseffekt, rätt storlek på blandare och rätt rörelse. Perfekt blandat material går smidigare att bearbeta och får ut max av de tekniska egenskaperna. Så att du är på den säkra sidan.


BLANDNINGSRÖRELSE

Nedifrån och upp




Materialet blir matat underifrån och uppåt i hinken och rinner sedan tillbaka nedåt längs sidorna. Underlättar vid blandning av tjocka och välfyllande material som murbruk, betong, puts, spackel, sand- och grusfyllda material. vid Blandaren arbetar sig lätt in i materialet.

Uppifrån och ned



Material trycks uppifrån och nedåt. Perfekt för flytande och lätta material eftersom du slipper stänk och förebygger klumpbildning. Optimal för färg, dispersioner, flytande beläggningar, förseglingar eller mjuka, gipsbaserade produkter.

Parallell blandningsrörelse

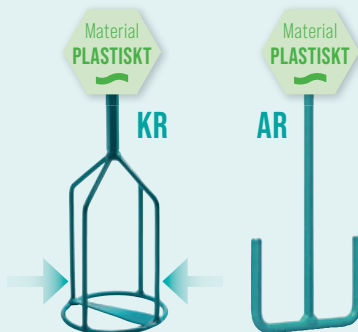

Virvelbildning i materialet ger en kraftig sugeffekt i mitten. Blandarens kraftiga skjuvkrafter motverkar klumpbildning. Perfekt för mjukt plastiska och krämaktiga produkter som kakelfix, finspackel, tåliga spackelmassor, fästmassa och armeringsbruk.



MATCH YOUR MIX



1 MATERIAL/ VISKOSITET

- » Murbruk av alla slag
- » Cement/färdig puts
- » Avjämningsmassa
- » Betong



- » Färger och lacker
- » Beläggningar
- » Slam
- » Tätning

- » Kakelfix
- » Flytspackel
- » Epoxihartsmassor
- » Finspackel

2 BLANDAR- GEOMETRI



WK



MK



KR



DLX



FM



LX

3 BLANDNINGS- MÄNGD



≤40 l



≤65 l



≤90 l

4 MAX. BLANDAR- DIAMETER

Ø 120 mm

Ø 150 mm

Ø 170 mm

5 MASKIN- BLANDARE

XQ 1

XQ 4

XQ 6



NEW HEXAFIX
PRO

Tack vare den innovativa **snabbkopplingen** kan du snabbt byta till den optimala blandaren för varje material: Ett "klick" och bytet är klart!

Snabb orientering för rätt blandare:


Färgerna indikerar materialets viskositet, så att du kan hitta rätt blandare för ditt material på nolltid.

Med vår Mix Atlas kan du hitta rätt blandare på nolltid. Skanna bara QR-koden och kom igång!





MIXAGON

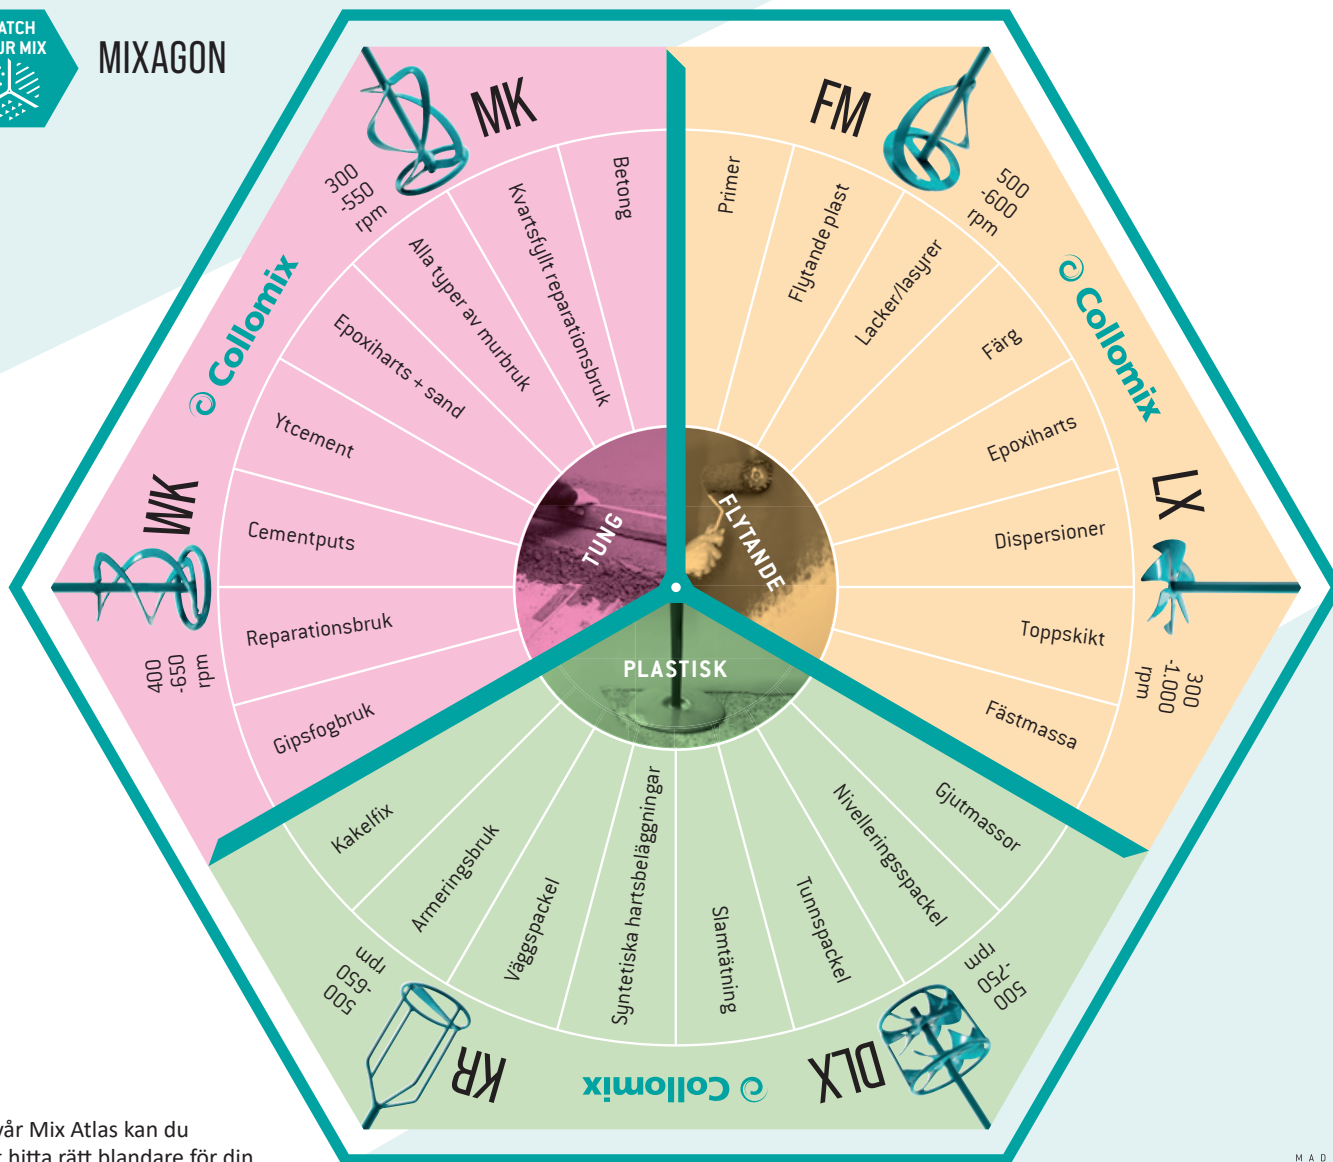

Med vår Mix Atlas kan du enkelt hitta rätt blandare för din blandning. Skanna bara QR-koden och kom igång!




BLANDARFÄSTEN





MADE IN GERMANY

Specialister:

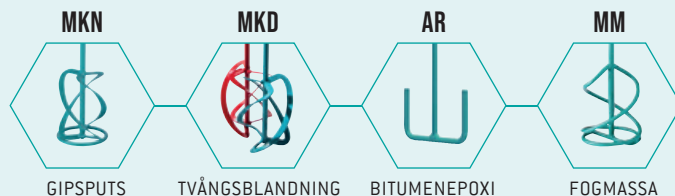


Förutom blandarens diameter, som avgör den blandbara mängden, är formen eller geometrin avgörande för ett perfekt resultat. Du kan se hur avgörande de tre blandningsrörelserna är i den här videon:



Professionell blandare för flytande och tunna material, jobbar stänkfritt uppifrån och ned

FÄRGER DISPERSIONER
LACKER BELÄGGNINGAR
TÄTNING

Art.nr	Produkt	Anslutning	Blandningsmängd [kg]	Ø [mm]	Längd [mm]
40880-000	FM 60 S	10 mm BF	- 5	60	400
40881-000	FM 80 S	10 mm BF	5–10	80	400
40882-000	FM 100 S	13 mm BF	10–25	100	590
40883-000	FM 120 S	13 mm BF	20–30	120	590
40102-000	FM 120 HF	HEXAFIX®	20–30	120	590
40884-000	FM 100 M	M 14	10–25	100	590
40886-000	FM 120 M	M 14	20–30	120	590



Turboversionen av blandare;; starkt flöde byggs upp från toppen till botten; idealisk för alla flytande material

FÄRGER SLAM
EPOXITÄTNING
FLYTANDE SYNTETMASSOR


Art.nr	Produkt	Anslutning	Blandningsmängd [kg]	Ø [mm]	Längd [mm]
40030-000	LX 70 S	10 mm BF	- 10	70	400
40950-000	LX 90 S	10 mm BF	10–15	90	500
40960-000	LX 120 S	13 mm BF	15–25	120	590
40108-000	LX 120 HF	HEXAFIX®	15–25	120	590
40970-000	LX 120 M	M 14	15–25	120	590



Supersnabb blandare; idealisk för släta och mjuka cementbaserade material med enastående homogenisering och klumpförebyggande verkan. Även för större mängder flytande material.

GOLVFYLLMEDEL
BITUMENFRI TÄTNING
GOLVBELÄGGNING TUNNSPACKE


Art.nr	Produkt	Anslutning	Blandningsmängd [kg]	Ø [mm]	Längd [mm]
40128-000	DLX 90 S	10 mm BF	5–15	90	590
40109-000	DLX 120 HF	HEXAFIX®	15–30	120	590
40983-000	DLX 152 HF	HEXAFIX®	30–50	150	590
40974-000	DLX 120 M	M 14	15–30	120	590
40984-000	DLX 152 M	M 14	30–50	150	590



Blandare med höga skjuvkrakter, förhindrar klumpbildning, idealisk för cementbaserade lim och löpande fyllmedel; lätt att rengöra

EPOXIHARTSBELÄGGNINGAR
FÄSTMASSA GOLVFYLLMEDEL
KAKELFIX FINSPACKE

Art.nr	Produkt	Anslutning	Blandningsmängd [kg]	Ø [mm]	Längd [mm]
41621-000	KR 90 S	10 mm BF	5–15	90	590
41630-000	KR 120 S	13 mm BF	15–25	120	590
40120-000	KR 120 HF	HEXAFIX®	15–25	120	590
40121-000	KR 140 HF	HEXAFIX®	25–35	140	590
40122-000	KR 160 HF	HEXAFIX®	35–50	160	590
41631-000	KR 120 M	M 14	15–25	120	590
41635-000	KR 140 M	M 14	25–35	140	590
41636-000	KR 160 M	M 14	35–50	160	590



Specialblandare för tjocka bitumenlager; AR 90 lämpar sig även för mindre mängder hartsblandningar

BITUMENTJOCKBELÄGGNING
FLYTANDE EPOXIHARTSER
BITUMENFÖRSEGLING

Art.nr	Produkt	Anslutning	Blandningsmängd [kg]	Ø [mm]	Längd [mm]
40129-000	AR 90 S	10 mm BF	2–15	90	400
40140-000	AR 170 HF	10 mm BF	25–40	170	590
40141-000	AR 170 M	M 14	25–40	170	590



WK

Mångsidig blandare av högkvalitativt material; blandar nerifrån och uppåt, med två blandarblad för mindre belastning på motorn; för mjukplastiska och lättpåfyllda material

AVJÄMNINGSMASSA FÄRDIG PUTS
FÄRDIGMASSA/FOGMASSA OCH FÄSTMASSA

Art.nr	Produkt	Anslutning	Blandnings-mängd [kg]	Ø [mm]	Längd [mm]
41100-000	WK 70 S	10 mm BF	- 7	70	400
41200-000	WK 90 S	13 mm BF	5–10	90	400
41207-000	WK 90/500 S	13 mm BF	5–10	90	500
41258-000	WK 100 S	13 mm BF	10–15	100	590
41250-000	WK 120 S	13 mm BF	15–25	120	590
40112-000	WK 120 HF	HEXAFIX®	15–25	120	590
40113-000	WK 140 HF	HEXAFIX®	25–35	135	590
41269-000	WK 120 M	M 14	15–25	120	590
41319-000	WK 140 M	M 14	25–35	135	590



MM

För små mängder mjuka plastmaterial; idealisk för användning med bormaskin eller sladdlös skruvdragare

KAKELFIX SPACKEL
FOGMASSA EPOXIFOGAR

Art.nr	Produkt	Anslutning	Blandnings-mängd [kg]	Ø [mm]	Längd [mm]
41650-000	MM 85 S	13 mm BF	5–10	85	400



MKN

Robust professionell blandare med tre blandningsblad, trycker ovanifrån och nedåt, för flytande och krämiga ämnen i större mängder

VÄGGFÄRGER REPARATIONSBRUK
FLYTANDE SYNTETMASSOR GIPSPUTS

Art.nr	Produkt	Anslutning	Blandnings-mängd [kg]	Ø [mm]	Längd [mm]
40117-000	MKN 120 HF	HEXAFIX®	15–25	120	590
40118-000	MKN 140 HF	HEXAFIX®	20–40	135	590
40119-000	MKN 160 HF	HEXAFIX®	30–60	160	590
41724-000	MKN 120 M	M 14	15–25	120	590
41754-000	MKN 140 M	M 14	20–40	135	590
41758-000	MKN 160 M	M 14	30–60	160	590



MK

Robust professionell blandare med tre blandarblad för en kraftfull blandningsprestanda; enkel att röra ner i sand- och grusfyllda blandningar; för tunga och sega material

CEMENTPUTS AVJÄMNINGSMASSA
MURBRUK AV ALLA SLAG BETONG

Art.nr	Produkt	Anslutning	Blandnings-mängd [kg]	Ø [mm]	Längd [mm]
41700-000	MK 100 S	13 mm BF	10–15	100	590
40114-000	MK 120 HF	HEXAFIX®	15–25	120	590
40115-000	MK 140 HF	HEXAFIX®	20–40	135	590
40116-000	MK 160 HF	HEXAFIX®	30–60	160	590
41719-000	MK 120 M	M 14	15–25	120	590
41749-000	MK 140 M	M 14	20–40	135	590
41759-000	MK 160 M	M 14	30–60	160	590



MKD

MKD-blandarset lämplig för Xo/-R och CX-duo. Båda blandarna passar i HEXAFIX-snabbkopplingen och kan också byta plats med varandra. Det reverserar blandningsröreslen. blandningsröreslen. De sammankopplade blandarna säkerställer intensiv och snabb blandning av ett brett utbud av material

TUNGA, TORRA MATERIAL
TILL FLYTANDE BLANDNINGAR

Art.nr	Produkt	Anslutning	Maskin	Blandnings-mängd [kg]	Ø [mm]	Längd [mm]
44060	MKD 100 HF	HEXAFIX®	Xo 33 R duo	10–30	180	547
44070	MKD 120 HF	HEXAFIX®	Xo 33 R duo	20–50	190	547
44080	MKD 140 HF	HEXAFIX®	Xo 55 R duo	40–90	210	547

Vi producerar rätt blandare för alla tänkbara material. För det är bara när du använder rätt blandare och en lämplig maskinblandare som du garanterat får det bästa blandningsresultatet – varje gång.

#ONE
BAG
WONDER



COLLOMATIC | oneMIX 340

NY



.BAG
.MAN
.MACHINE





COLLOMATIC | oneMIX 340



DIN BÄSTA VÄN, NÄR UTRYMMET ÄR BEGRÄNSAT! PRESTANDA, MOBILITET OCH SÄKERHET PÅ BEGRÄNSAT UTRYMME.

oneMIX 340 one bag wonder - den lilla, mobila högeffektsblandaren

OneMIX 340 är din perfekta partner för blandning i de minsta utrymmena. Med sin kompakta design transporteras den lätt av en person och den är optimalt utformad för att blanda en materialsäck. Från tunga och fuktiga till flytspackel – tack vare de två utbytbara blandarna och en skrapa blandar oneMIX 340 skickligt en mängd olika material. Du får enkelt perfekt blandat material i de minsta utrymmena.

oneMM: Lim/putsbruk, cement-
avjämningsmassa, kakelfix, finspackel
oneDLX: Tunnbäddbruk,
självnivellerande massor
Nyttovolym: 25 l

*Roterande hink och kantskrapa
garanterar ett rent resultat*

Tillbehör:

- » oneMM (art.nr. 70237)
- » oneDLX (art.nr. 70235)
- » Hink (art.nr. 60602)



Ingår

one
MM



Tillval

one
DLX

TEKNISKA DATA	oneMIX 340 (inkl. oneMM)
Artikelnummer	37060
Volym blandningskärl	34 l
Max. nyttovolym	25 l
Spänning	230 V/50 Hz
Effekt	1,8 kW
3 digitala hastighetsinställningar	400, 550, 750 rpm
Vikt	33,2 kg
Mått i mm (l x b x h)	600 x 450 x 1 070



COLLOMATIC | TVÅNGSBLANDARE



DIN FORMEL FÖR FRAMGÅNG: STÖRRE MÄNGD
PÅ KORTARE TID OCH MED HÖGRE KVALITET

TMX 1000 kompakt tvångsblandare



Praktisk allroundmaskin för olika slags packade material. Robust utförande med ståltråg. 3-armad blandare för intensiv genomblandning; rivlist för säcköppning; bottenutlopp och skakfunktion för smidigare tömning; anslutning för dammsug; lätt att rengöra.

Perfekt för alla slags plastiska murbruk, spackel, puts, betong (-16 mm), enkornigt och dränerande bruk

Nyttovolym: 80 l

TMX 1500 kompakt tvångsblandare



Den robusta modellen för större arbetsvolym (120 l). Robust utförande med ståltråg. 3-armad blandare för intensiv genomblandning; rivlist för säcköppning; bottenutlopp och skakfunktion för snabb tömning; anslutning för dammsug; lätt att rengöra.

Perfekt för alla slags plastiska murbruk, spackel, puts, betong (-16 mm), enkornigt och dränerande bruk; blandningsmaterial med stor volym som flytspackel och torrfyllning

Nyttovolym: 120 l

TEKNISKA DATA	TMX 1000	TMX 1500
Artikelnummer	37080	37081
Volym blandningskärl	100 l	150 l
Max. nyttovolym	80 l	120 l
Spänning	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Effekt	2,0 kW	2,8 kW
Varvtal	30 rpm	30 rpm
Vikt	131 kg	138 kg
Mått i mm (l x b x h)	840 x 755 x 1 170	840 x 755 x 1 260

AOX 650 Rotationsmixer

MADE IN
GERMANY



Månsidig rotationsmixer framförallt för plastiska och tunnflytande material; • roterande blandningskärl och snabbgående, centralblandare för snabb och klumpfri blandning; • Standardutförande med 2 blandare och kantavstrykare • Kan fås med timer (AOX 650.T) Låg vikt och mobil
För tunnspackel, armeringsmassa, spackel, självexpanderande spackelmassa, kakelfix, fästmassa, fogbruk
Max. nyttovolym: 40 l

POX-S Rotationsmixer för murbruk och avjämningsmassa



Rotationsmixer med roterande blandningskärl och fast blandningsverktyg • Lätt att använda och snabba resultatet • Betydligt effektivare än en trumblendare • De korta blandningstiderna gör att ännu större blandningsmängder lätt kan blandas • Praktisk och mobil.
För tunga, korniga blandningar som spackel, betong (-16 mm) plastbruk, dräneringsbruk, cementputs, enkornigt bruk etc.
Max. nyttovolym: 40 l

TEKNISKA DATA	AOX 650	POX – S	LevMix
Artikelnummer	37090	37124	37102
Volym omrörarbehållare	65 l	65 l	75 l
Max. nyttovolym	40 l	40 l	55 l
Spänning	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Effekt	1,2 kW	–	1,6 kW
Varvtal	630 rpm	–	660 rpm
Effekt blandningskärl	0,55 kW	0,75 kW	–
Varvtal blandningskärl	18 rpm	50 rpm	–
Vikt	51 kg	48 kg	42 kg

Du hittar lämpliga blandningsmaterial för resp. maskin i tabellen.

LevMix Automixer för flytande massa



Omrörning - transport - uthållning i ett arbetsmoment • 3 säckar spackelmassa i en fyllning • partikel- och klumpfria blandningar • inget mer hinksläpande • smidig körning och riktad uthållning • ryggvänligt • stor ytkapacitet med lite rengöring • sparar i många fall in en blandningspump
För nivelleringsmassa, flytspackel, spackel, dekorspackel, fiberarmerad spackel, flytande beläggningar
Max. nyttovolym: 55 l

XM Tvångsblandare



För specialister och säkerställer hög prestanda vid renoveringar • För den mest grundliga blandningen på kort tid • Planetväxel för suverän kraftöverföring, två varvvalsval och kantavstrykare • Blandningstider med timerinställning • Högt flöde per timme tack vare utbytbara blandningskärl
För industrigolvbeläggningar, saneringsputs, betongsanering, reaktionsplastsystem, WDV, nivelleringsmassa, fästmassa, injekteringsbruk.
Nyttovolym: 50 eller 70 l

TEKNISKA DATA	XM 2 - 650	XM 2 – 650	XM 3 – 900
Artikelnummer	39014	39016	39015
Volym blandningskärl	65 l	65 l	90 l
Max. nyttovolym	50 l	50 l	70 l
Spänning	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Effekt	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW
Varvtal	2 x 185/1 x 630 rpm		
Varvtal avstrykare	40 rpm		
Timer	90/180/tid		
Vikt	105 kg	105 kg	117 kg

Titta även på videorna på vår webbsida eller YouTube-kanal.





BLANDNINGSMATERIAL	oneMIX DLX/MM 25 l	TMX 80/120 l	AOX 650 DLX/KR 40 l
--------------------	--------------------------	-----------------	---------------------------

KONSISTENS: plastisk till stel/tung

Jordfuktig betong -16 mm			
Betong upp till 16 mm kornstorlek		✓	
Ytcement	MM	✓	KR
Plastspackel		✓	KR
Universalbruk	MM	✓	KR
Lättbetongbruk		✓	KR
Cementputs		✓	KR
Stålfiberbruk			
Lerputs – utan fiber		✓	KR
Isoleringsputs		✓	KR
Luftporigt lättputs		✓	
Naturstensbruk		✓	KR
2-K gipsfogbruk		✓	KR
Medelapplicerat bruk	MM	✓	KR
Terrazzo		✓ *	

KONSISTENS: tunn, krämaktig till självexpanderande

Flytspackel	DLX		DLX
Mjuka, utflytande bruk			KR
Tunnapplicerat bruk, planstensfix	DLX		DLX/KR
Gipsputs	DLX		DLX/KR
Kakelfix	MM		KR
Fogbruk	MM	✓	KR
Foginjekteringsmassa	DLX		DLX/KR
Fästmassa	DLX		DLX/KR
2-K tätningsmassa	DLX		DLX/KR
Flytspackel och nivelleringsmassa	DLX		DLX/KR
2-K epoxiplastblandning	DLX		DLX/KR
Armeringsmassa	MM		KR
Plastmodifierade bruksystem (PCC/ECC)			KR
Reparationsbruk			



POX-S 40 l	LevMix VLX 160 50 l	XM2/3 XM 160/195 50 /70 l	XM2/3 SR 160/XM160 50 /70 l
---------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
		✓	
		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
		✓	

	✓		✓
		✓	
			✓
		✓	
		✓	
		✓	✓
			✓
	✓		✓
			✓
	✓		✓
		✓	
		✓	
			✓

* med gummiläppar (eftermonteringssats)

De avsedda mängderna varierar beroende på maskintypen, vätsketillsatsen har också en avgörande påverkan på maskinkapaciteten.



SLIPTEKNIK



FELFRIA YTOR VID FÖR- OCH EFTERBEARBETNING

CMG 1700 – betongslip



Kraftigt moment och suverän prestanda: Betongslipen CMG 1700 sätter standarden på kvalitet, effekt och säkerhet. Med kraftiga 1 700 W är den en riktig allroundmaskin för små ytor på golv eller tak. Huvöppning för kantnära slipning. Med 125 mm diamantslipskål för hård betong, spackel med mera.

TEKNISKA DATA	CMG 1700
Artikelnummer	19200
Motoreffekt	1700 W/230 V
Ø diamantslipskål	125 mm
Varvtal	9600 rpm

CMG 2600 – stor betongslip



Kraftig slip med hela 2600 W för arbeten på stora ytor och konstant belastning. Ligger bra i handen med vibrationsdämpat handtag. Hög arbetskapacitet och tillförlitlig avverkning. Med metallskyddshuva och anslutning för dammsugning; Med 180 mm diamantslipskål för hård betong, avjämningsmassa med mera.

TEKNISKA DATA	CMG 2600
Artikelnummer	19201
Motoreffekt	2 600 W/230 V
Ø diamantslipskål	180 mm
Varvtal	6 600 rpm



PRAKTISKA TILLBEHÖR | COLLO.FLOW

Blandningskärl – sortiment

Specialbruksbalja
90 l, vit
Art.nr 60261

Specialblandningstunna
75 l, svart
Art.nr 70115

mixTUB 34 l*
Art.nr 60602

» Robusta hinkar av högsta kvalitet: Kraftig väggjocklek och styvhet
» Avsedda för alla Collomatic-blandare
» Förstärkta handtag för säker transport

*mixTUB 34 l

● Art.nr 60602 färgstark

● Art.nr 60600 återvunnet material

○ Art.nr 60601 värme-reflekterande

10 l mätthink
Art.nr 60177

Specialbruksbalja
65 l, svart
Art.nr 60403

MixerClean – rengöringshink för blandare



» Integrerade borstar avlägsnar noggrant alla materialrester på blandarna.
» Enkelt och snabbt: Fyll hinken med vatten, sänk ner blandaren, kör blandaren kort. Klart.
» Locket kan tas bort för tömning
» Art.nr 46036

dust.EX – mobilt dammsug



» Fungerar med olika hinkstorlekar
» Suger effektivt upp utträngande damm
» Dammfritt arbete skyddar hälsan
» Används med dammfilter i klass M
» 35 mm slangkoppling
» Art.nr 19040

SHARKY – rivlist för öppning av materialsäckar



» Snabb, smidig öppning av materialsäckar
» Inga ytterligare verktyg krävs
» Sparar tid och ansträngning
» För pappers- och plastsäckar
» SHARKY – art.nr 19190: lämplig för hinkar på 10–30 l
» BIG SHARKY – art.nr 19039: lämplig för hinkar på 40–90 l, vikbart handtag



PRAKTISKA TILLBEHÖR | COLLO.FLOW



3/4"

inkl.

tillv.



VATTENDOSERING PÅ ETT ENKELT SÄTT

AQIX VATTENDOSERARE

- » Mät vatten upp till 50 % snabbare
- » Ställ enkelt in vattenmängden, fäst den på hinken och tryck på start. Enheten sköter resten helt själv.
- » Säkerställ rätt mängd vatten vid varje blandning
- » Inget mer irriterande släpande av vattenhinkar
- » Enheten är batteridrivnen
- » Trådlös, supermobil
- » 2 minnesknappar
- » Manuell dosering av individuella vattenmängder
- » Intuitiv användning
- » Kan användas med vanliga blandare
- » Krossäkert hölje
- » Robust förvaringsväska



TEKNISKA DATA

Artikelnummer	19042
Förvalbar doseringsmängd	1–99 liter i steg om 0,1 l
Flöde	10–25 l/min
Arbetsstryck	2–6 bar
Exakthet	1–3 liter: ± 60 ml > 3 liter: ± 2 %
Batteri (inkl.)	2 x AA LR6
Vattenanslutning på enheten	3/4"
Enhetens mått (l x b x h)	260 x 82 x 140 mm
Vikt	688 g
Ingår i leveransen	Vattendoserare AQiX, robust förvaringsväska, 1/2"anslutningsadapter, 2x AA-batterier

MIXING MATTERS



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9
D-85080 Gaimersheim
Tyskland

☎ +49 8458 32980

info@collomix.de
www.collomix.com



BESÖK VÅR
WEBBPLATS

