


FUGANET

SPECIFIK RENGÖRING FÖR FOGAR

ALLA TYPER AV FOGAR

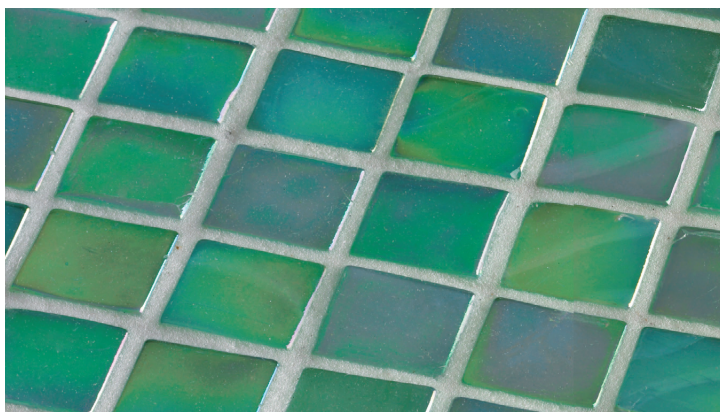

- Enkel att använda med praktisk förpackning med ergonomiskt handtag och sprayanordning.
- Skadar eller påverkar inte plattan.
- Innehåller ingen syra eller natriumhypoklorit.

TILL VAD?

- Rengör grundligt golvfogar eller keramikbeklädnader: Enkelbrända plattor, dubbelbrända plattor och granitkeramik, med undantag för absorberande typer som har.

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering: Spruta **FUGANET** direkt på fogen. Låt verka i någon minut och skrubba sedan med en slipande svamp eller en borste. Skölj efteråt. Om fogarna är mycket smutsiga rekommenderas det att utföra en första grundlig rengöring med **DETERDEK PRO** utspädd 1:10.

FÖRPACKNINGAR

750 ml flaskor med sprayanordning: Kartong med 6 stycken.

ÅTGÅNG (750 ML):

upp till 850 linjär meter

Åtgången är endast ungefärlig

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5–30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5–30 °C.

Varning!:

Produkten gör ytor av metakrylat matta. Använd med försiktighet i närheten av badkar av metakrylat.