

TVÄTT NÄR ALLT ARBETE HAR AVSLUTATS

GRANITKERAMIK, GLASERAD KERAMIK,
SYRAFAST MATERIAL, TERRAKOTTA, KLINKER



TILL VAD?

- Rengöringsmedel för rengöring när allt arbete har avslutats
- Tar bort förhårdnader efter läggning och envis oorganisk smuts.
- Elimineras saltutslag från terrakotta.
- Tar bort kalkavlagringar från golv- och väggplattor i badrum (duschar).
- Rengör grundligt utegolv.
- Löser förhårdnader och rengör samtidigt eftersom den är rik på ytaktiva ämnen, utan att angripa materialet.
- Effektiv mot rester och avlagringar från rost.
- Hjälper till med att ta bort rester av engobe på keramik och granitkeramik

FÖRDELAR

Ny FORMEL advanced:

Den har en kontrollerad, långvarig verkan som förbättrar rengöringens effektivitet

Effektiv mot rester av cementbaserade fogmedel med nya tillsatser

Innehåller tensider som uppfyller EPA-krav

Buffrad syra, avger inga skadliga ångor

Påverkar inte materialens utseende eller färg.


Skadar inte profiler och element i aluminium och stål (spiskåpor, ledningar o.s.v.).

Universalmedel: Terrakotta, granitkeramik, keramik och syrafast sten.

Multifunktionell: Rengör och tar bort förhårdnader beroende på utspädning.

Lämplig för rengöring i enlighet med **UNI 11493: 2016-1**.

Buffrad syra: har en verkan på det behandlade materialet med en kontrollerad och långvarig effekt.

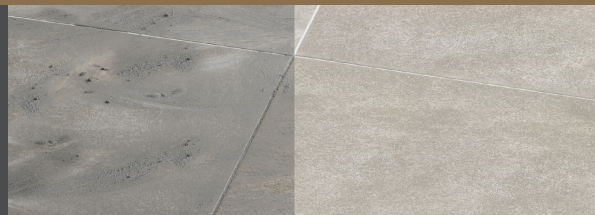

ÅTGÅNG

ÅTGÅNG OCH UTSPÄDNING (1 liter):

Terrakotta 1:5	10-20 m²
Granitkeramik 1:5-1:10	40-80 m²
Syrafast material 1:5-1:10	20-35 m²

Åtgången är endast ungefärlig

Förpackningar

Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.

Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5-30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

ANVÄNDNING

Utspädning:

Mellan 1:5 och 1:10 beroende på smutsen som ska tas bort.

Applicering:

För rengöring efter kakelsättning eller plattläggning och för rengöring när allt arbete har avslutats:

Fukta först ytan med vatten. Använd sedan **DETERDEK PRO** utspädd i förhållandet 1:5 eller 1:10 (1 liter produkt i 5 eller 10 liter vatten). Stryk ut lösningen några kvadratmeter i taget, vänta några minuter och bearbeta sedan ytan kraftfullt med en polermaskin eller en slipdyna.

Samla upp rester med en våtdammsugare eller mikrofibertrasor och skölj med rikligt med vatten. Om rester finns kvar efter rengöringen, upprepa behandlingen med en mer koncentrerade lösning.

För regelbundet underhåll av utvändiga ytor med uppenbara tecken på åldrande (smog, damm o.s.v.):

späd 1 liter produkt i 10 liter vatten. Följ sedan samma appliceringsprocedur som beskrivs ovan.

Använd produkten koncentrerad för borttagning av rester av kalk, rost och engobe.

Varning!

Använd inte produkten på polerad marmor eller på syrakänsliga material.
Gör ett test på en liten yta för att testa materialets effektiva beständighet mot produkten.