


# FUGAPROOF

## FOGSKYDDSMEDEL

ALLA TYPER AV FOGAR

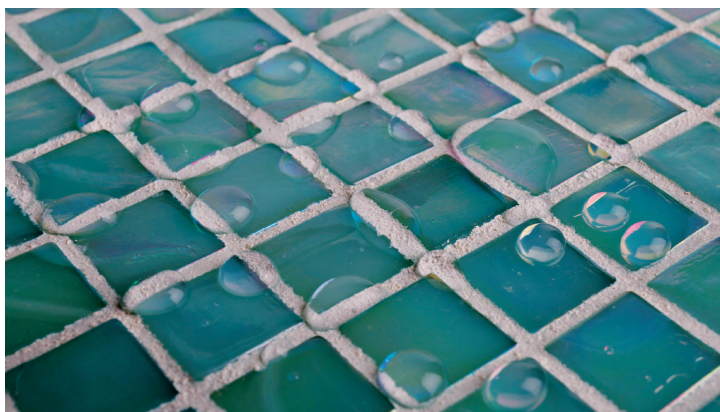

INDOOR  
USE



OUTDOOR  
USE



- Vattenavvisande skydd
- Dammskyddseffekt
- Fuktgenomsläpplig.
- Klar att använda och lätt att applicera
- Produkten kan appliceras i sprutform
- Vattenbaserad teknik: Minskar behandlingstiderna betydligt
- Kan även appliceras på ytor med kvarvarande fukt

### TILL VAD?

- Skyddar och förstärker cementfogar
- Underlättar borttagning av smuts och daglig rengöring
- Förhindrar att vatten och fläckar tränger in i ytan.

### ANVÄNDNING

**Ingen utspädning:** Klar att använda.

**Applicering:** rengör ytan med rengöringsmedlet **FUGANET**. Efter att ha skakat ordentligt, spraya **FUGAPROOF** på en torr yta, direkt på fogarna och torka bort överskottet med en trasa. Vi rekommenderar att man lägger på ett andra skikt på de ytor som är mest utsatta för fläckar (t.ex. kök, grill, garage osv.). Ytan kan beträdas efter 4 timmar.

### FÖRPACKNINGAR

750 ml flaskor med spraya-  
nordning: Kartong med  
6 stycken.

### ÅTGÅNG (750 ML):

upp till 850 linjär meter

Åtgången är endast ungefärlig

### FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.
- När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för frost.

### TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5–30 °C.  
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

### Varning!:

Fukta inte ytan de första 24 timmarna efter behandlingen.  
Torra rester som inte har tagits bort vid appliceringen kan tas bort med en produkt för **EASYWASH** eller **CLEANER PRO** utspädd 1:30.