


# ESP



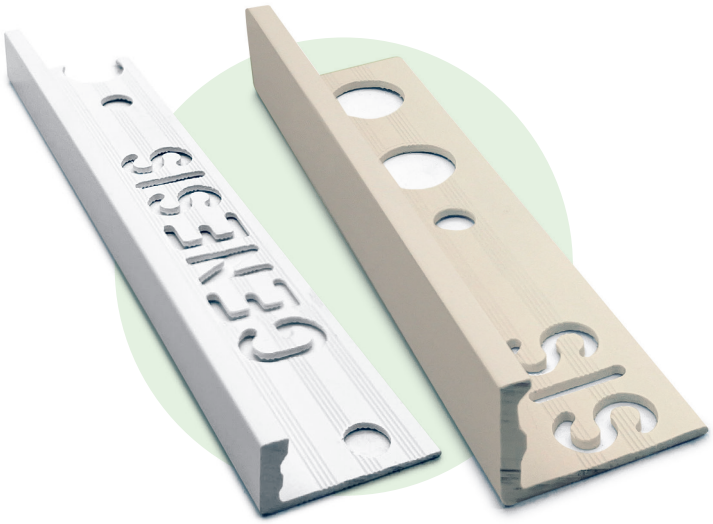



## Produktbeskrivning

Genesis ESP är det raka alternativet till den populära rundade ETR-listen. ESP kan användas till rektifierade eller rakt skurna plattor samt vanliga keramiska plattor.

Kan även användas som avslutningslist vid delvis kaklade ytor eller keramiska socklar.

## Underhåll

Genesis ESP kräver inget särskilt underhåll. Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för att bevara utseendet.

Regelbunden rengöring förlänger profilens livslängd och förhindrar korrosion som kan påverka säkerheten.

## Mått

Alla profiler finns i längden 2,5 m och höjderna 6, 8, 10 och 12 mm.

## Montering

1. Kontrollera listens exakta läge i förhållande till plattorna som ska läggas.
2. Bädda in listen i vanlig fästmassa. Se till att fästmassan tränger igenom hålen i fästskänkeln. Vid behov finns 5 mm hål för extra mekanisk infästning.
3. Fördela fästmassa över fästskänkeln och tryck fast plattorna ordentligt intill profilen.
4. Ingen fogspalt behövs. Om en spalt ändå syns, se till att fogmassan pressas in ordentligt i den.

## Tekniska data

UPVC lämpar sig för många användningsområden tack vare sin goda kemikaliebeständighet. Observera dock följande:

Rekommenderas inte vid temperaturer över 60 °C. Beständig mot de flesta oljor, alkoholer, bensin och fetter. Olämplig vid kontakt med aromatiska och klorerade kolväten, ketoner, nitroföreningar, estrar och cykliska etrar, som kan orsaka viss svällning.

| Egenskap | Provningsmetod | Resultat |
|---|---|---|
| Vicat-mjukningspunkt | ISO 306 PN-EN ISO 306: 2014-02 | 79,8 ±20 °C |
| Shore-hårdhet | PN-EN ISO 868: 2005 | 70 ±5 ShD |
| Slagseghet (Charpy) | PN-EN ISO 179-1/1eC:2010 | 1,7 C* kJ/m² *Provet utförs på råmaterialet, inte på den färdiga produkten. |
| Maximal spänning, hållfasthet | PN-EN ISO 527-1:2012, PN-EN ISO 527-2:2012 | 35,4 MPa |
| Färgavvikelse | L*a*b | Enligt fastställd färgreferens (ΔE <= 4) |


+44 (0)1642 713000 info@genesis-gs.com **www.genesis-gs.com**