


NIB

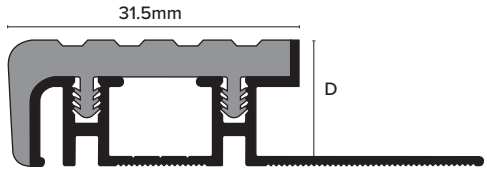

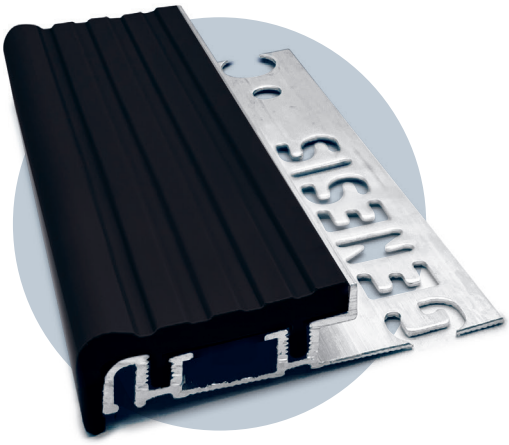

16 Svart

35 Mörkgrå

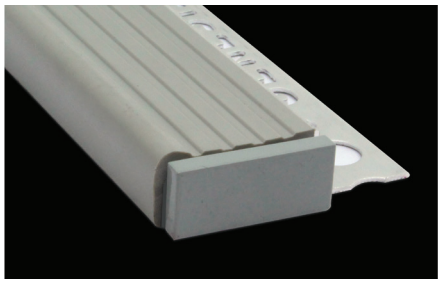



Produktbeskrivning

Genesis NIB är en tvådelad profil med en aluminiumbas och en halvflexibel överdel. Överdelen kan tas bort från aluminiumbasen och bytas ut vid behov.

Förankringsdelen placeras under plattan på plansteget och vilar på plattan på sättsteget. Stegytan av PVC ger ett mycket gott kantskydd och bra grepp vid trappstegets kant.

Tekniska data

Halvflexibel överdel (Shore 80) och styv bas ger säker montering och minimal formåtergång.

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063 anodiserat enligt DIN 17611	
Si %	0,2-0,6
Fe %	0,35
Cu %	0,1
Mn %	0,1
Mg %	0,45-0,9
Zn %	0,1
Cr %	<0,01
Al	Resterande

Underhåll

Genesis NIB-profiler kräver inget särskilt underhåll. Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för att bevara utseendet. Regelbunden rengöring förlänger profilens livslängd och förhindrar korrosion som kan påverka säkerheten.

Mått

Lagerlängd 2,5 m. Finns i höjderna 10 och 12 mm (D) med en 30 mm bred stegyta (W).

Tillbehör

Ändstycken finns till NIB för trappor med öppna sidor. Artikelkod NUC.

Montering

Montering i fästmassa ger normalt tillräcklig infästning. Vid behov kan de flesta trappnosar för plattsättning även fästas mekaniskt via 5 mm hål i förankringsdelen. De passar därmed också trä- och laminatgolv som inte kräver fästmassa.

1. Kontrollera passformen och att profilens höjd och bredd passar trappsteget och golvbeläggningen.
2. Montera beläggningen på sättsteget.
3. Placera trappnosen stadigt på steget och markera vid behov på golvet.
4. Borra och plugga golvet vid mekanisk infästning.
5. Applicera fästmassa med lämplig tandspackel enligt tillverkarens anvisningar.
6. Tryck ner profilen i fästmassan så att den tränger upp genom alla hål i förankringsdelen. Fördela fästmassa ovanpå förankringsdelen innan plattorna monteras.
7. Ingen fogspalt krävs. Om en spalt är synlig ska fogmassan packas ordentligt i den.