

MADE IN BELGIUM



www.buzon-world.com



KATALOG

System **E-BRS**

“

BLÅS LIV I DIN TERRASS



Våra nya skenor BUZON E-BRS®


Våra nya skenor i aluminium **E-BRS** har designats och utvecklats för att leva upp till dagens standarder och krav.

E-BRS föreslår en komplett struktur för skapandet av upphöjda exteriörer med plattor i keramik, natursten, betong eller trä. Tidsvinsten och skenans ökade stabilitet kommer att glädja både professionella och enskilda.

Nu har skenor utrustats med en **ränna** som gör det enklare för vatten att rinna av. Ett **märkningssystem**, som visar var skenan ska placeras på piedestalen, dessutom inkluderas **fogen** i **EPDM-gummi** i leveransen.

E-BRS-skenor finns i två färger: aluminium eller svart; och i två tjocklekar: **27** eller **41** mm, för en totallängd på **2350** mm.

NYHET

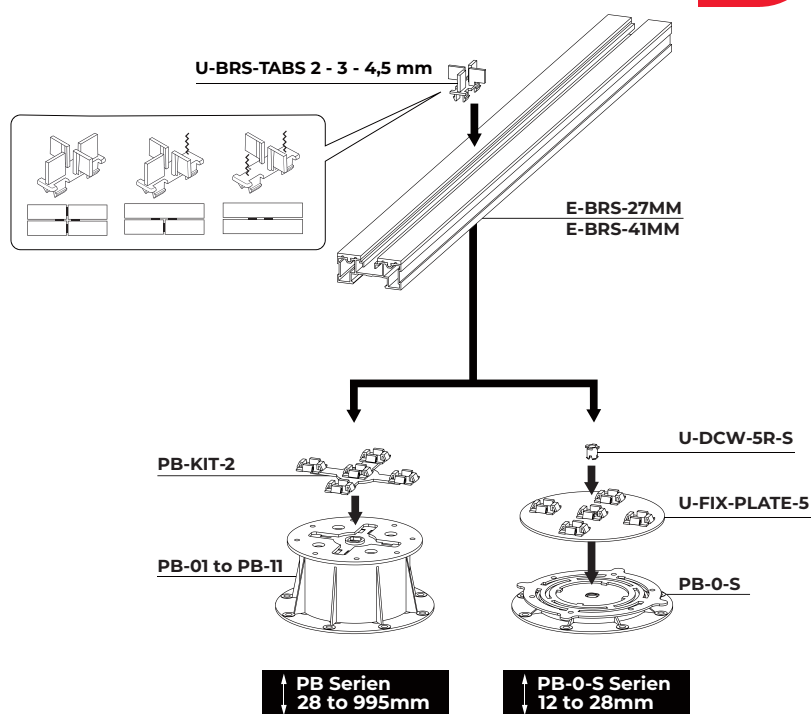

INNEHÅLL /

06 /

Bastillbehör

14 /

Extra tillbehör

18 /

Avslutande tillbehör





**GUMMI AV EPDM,
FÖRMONTERING I FABRIK**



**SPARAR TID UNDER
INSTALLATIONEN**




STABILITET MED TIDEN



**FLEXIBILITET/
ANPASSNINGSFÖRMÅGA
ENLIGT TOMTENS
BEGRENSNINGAR**



**DEN IDEALISKA LÖSNINGEN
FÖR STORA PLATTOR**




DÄMPARE

Skenorna levereras nu med fogarna i **EPDM**-gummi.



DRÄNERINGSHÅL

Skenorna har inbyggda öppningar för bättre **dränering**.



PLATSMARKÖRER

Ett **riktmärke** indikerar skenans placering på varje piedestal från Buzon®. Mätning behövs inte längre.

2



PIEDESTAL PB-0-S



PIEDESTAL PB



	ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/LÅDA
1	E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestal PB	För piedestaler PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankarfäste, liten	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universalfäste, 5-punkts	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2381	120

Skenor i aluminium

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden
och ladda ner den fullständiga
dokumentationen.



Systemet **E-BRS** erbjuder en komplett struktur för att skapa upphöjda uteplatser med plattor som är keramiska, av natursten eller av betong. Systemet består av justerbara pedestaler **PB**, skenor förstärkta med aluminium, kryss som säkerställer ett konstant mellanrum mellan plattorna och ett komplett tillbehörssortiment.

Tillgängliga i 2 tjocklekar och 2 modeller:


27 MM

41 MM


OFÄRGAD

ANODISERAD


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER




Skenorna **E-BRS** är perfekt anpassade för att lägga stora plattor (till exempel, 120 x 120 cm) eller långa plattor (till exempel, 30 x 120 cm).



Skenorna möjliggör ett överhäng, vilket i hög grad underlättar att avsluta altanen och sparar viktig tid under installationen.




Helt raka skenor förenklar nivelleringen och sparar mycket tid under installationen.



På hög höjd ger skenorna stor styvhet i projektet.




Den anodiserade regeln förebygger reflexer och har bättre beständighet mot korrosion (klor, färsk betong, havsvatten eller salt).



Skenor med 27 mm eller 41 mm kommer att användas beroende på mittavståndet på pedestalerna.





1




1



3




4

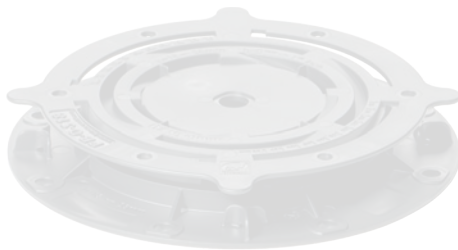

PIEDESTAL PB-0-S



2

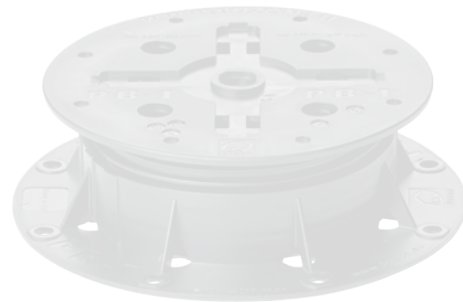

PIEDESTAL PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/LÅDA
1	E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestal PB	För piedestaler PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankarfäste, liten	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universalfäste, 5-punkts	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2381	120


Fäste på piedestal PB

Fästet (**PB-KIT-2**) gör det möjligt att fästa skenan på **piedestaler PB**.


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÅN



Kläms fast på piedestalen, utan verktyg.




De 5 fästpunkterna erbjuder möjligheten att förbinda flera skenor på samma piedestal och underlättar förbindelsen mellan skenor.



Endast kompatibelt med **piedestaler PB** fr.o.m. 28 mm (**PB-01** till **PB-11**).

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.

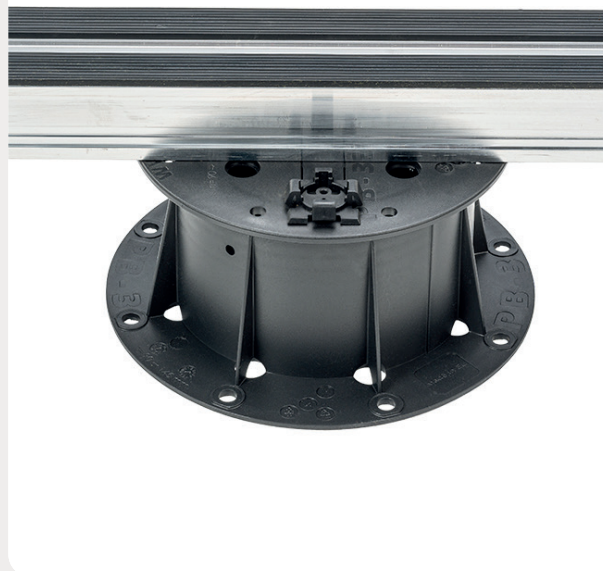


Fäste på piedestal PB-0-S

Med det universella 5-punktsfästet (**U-FIXING-PLATE-5**) kan skenor fästas på piedestaler **PB-0-S**.


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÅN



Kläms fast på piedestalen, utan verktyg, med hjälp av förankringstillbehöret (**U-DCW-5R-S**).




De 5 fästpunkterna erbjuder möjligheten att förbinda flera skenor på samma piedestal och underlättar förbindelsen mellan skenor.




Endast kompatibelt med **piedestaler PB-0-S**, från 12 mm till 28 mm (**PB-0-S12** och **PB-0-S18**).

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.

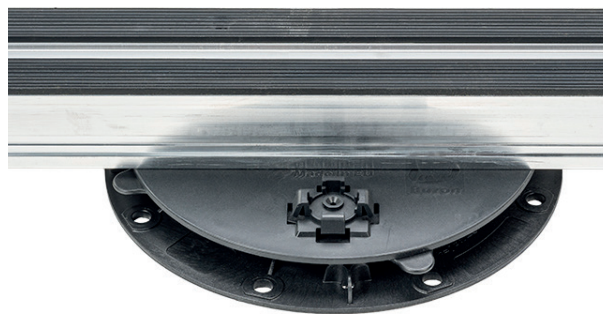

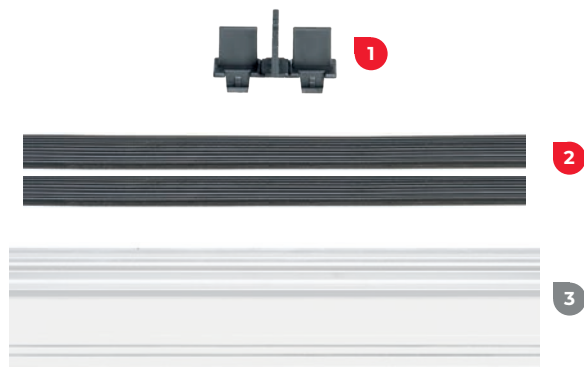

PIEDESTAL PB-0-S



PIEDESTAL PB



	ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/LÅDA
1	U-BRS-TABS-2MM	-	Distanskryss U-BRS 2 mm	-	23 2490	240
	U-BRS-TABS-3MM	-	Distanskryss U-BRS 3 mm	-	23 2066	240
	U-BRS-TABS-4.5MM	-	Distanskryss U-BRS 4,5 mm	-	23 2507	240
2	E-BRS-EPDM-100M	2	Dämpare 3,2 mm E-BRS	Finns också i rulle med 100 m	22 3316	1
3	E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
4	PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestal PB	För piedestaler PB	23 2664	120
5	U-DCW-5R-S	-	Ankarfäste, liten	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2697	6000
6	U-FIXING-PLATE-5	3	Universalfäste, 5-punkts	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2381	120

Distanskryss

Distanskryss (**U-BRS-TABS**), med höjden 17 mm, placeras i skenans skåra och garanterar ett enhetligt mellanrum mellan plattorna.


Tillgängliga i 3 tjocklekar:

2 MM


3 MM

4.5 MM


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



Distanskryssen är osynliga.



Glider på skenorna, utan verktyg.




Med en enda kryssmodell kan du utföra alla placeringskonfigurationer, tack vare de 4 distansflikarna som lätt kan tas bort.


Dämpare

Dämparna (**E-BRS-EPDM**) är profiler av EPDM med 3,2 mm tjocklek som placeras mellan aluminiumskenan och plattan. **De integreras direkt i E-BRS.**


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



Dämpar slagljud.




Stabiliserar altangolvet (halkskydd).



Integrerat direkt i skenan. Men också tillgänglig separat i rulle med 100 m.


SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.

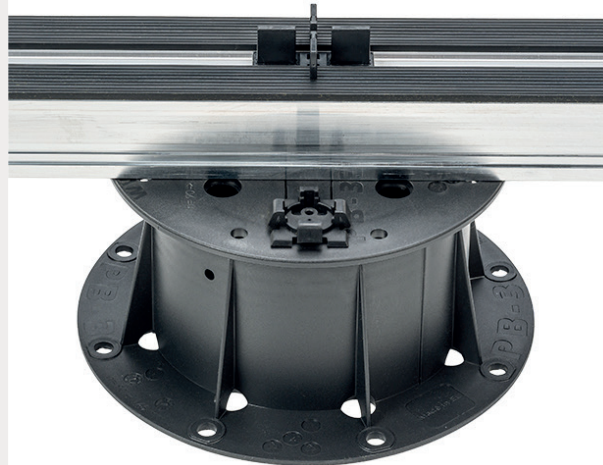

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.

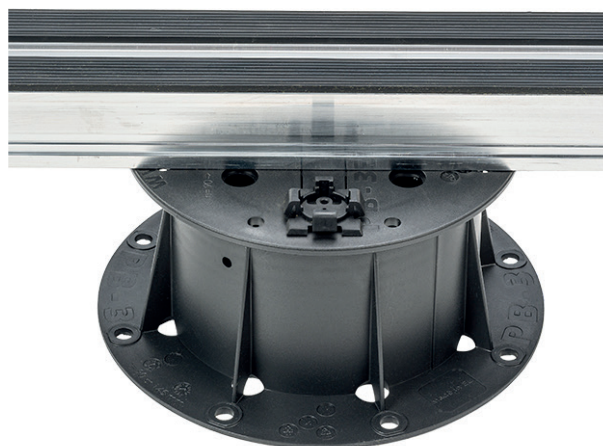



1



1





3



4



2

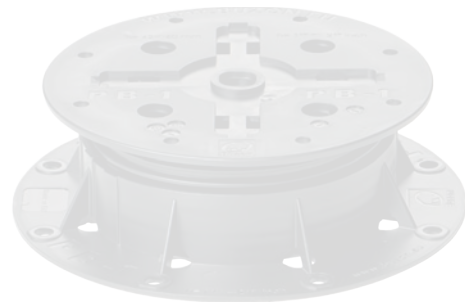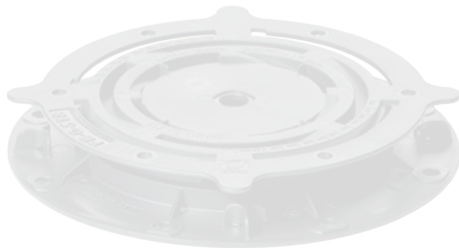

5



5



PIEDESTAL PB-0-S

PIEDESTAL PB

VERKTYG



6



7

	ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/LÅDA
1	E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestal PB	För piedestaler PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankarfäste, liten	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universalfäste, 5-punkts	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2381	120
5	U-PH5	14	Falljusterare	Kompatibel med alla piedestaler Blockeringsnyckel ingår	12 2126	24
6	U-KIT-SL-80	-	Buzons lutningsmätare	För mätning av lutningar	99 0605	1
7	U-PH5-KEY-FOOT	-	Nyckel för att blockera falljusteraren	Levereras med kompletta förpackningar med falljusterare (U-PH5)	12 2115	-

Falljusterare

Falljusterare (**U-PH5**) är en reglerbar platta som placeras under piedestalen. Den består av två skivor. Det räcker att vrida en av den mot den andra för att korrigera lutningen.

Extra höjd:

14 MM


Den extra höjden är oberoende av regleringsvärdet.

SKANNA OCH LADDA NER


Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.




FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



Korrigerar lutningar t.o.m. 5 %, i steg om 0,5 %.



Buzons falljusterare förblir stabil med tiden, tack vare dess blockeringsnyckel.




Gör det möjligt att bygga en helt horisontell altan på lutande mark eller bygga en lutande altan på horisontell mark.



Kvarhållningsnyckeln (**U-PH5-KEY-FOOT**) gör det lätt att hålla kvar lutningskorrigeraren i rätt läge vid reglering av piedestalen.





Falljusteraren finns endast från Buzon, och skyddas av ett internationellt patent.



Buzons lutningsmätare (**U-KIT-SL-80**) är det oumbärliga verktyget för att hantera lutningar. Det mäter altanunderlagets lutningsvärde och riktning, i ett enda arbetsmoment.

UTOMHUSPLATTOR PÅ ALUMINIUMSKENOR

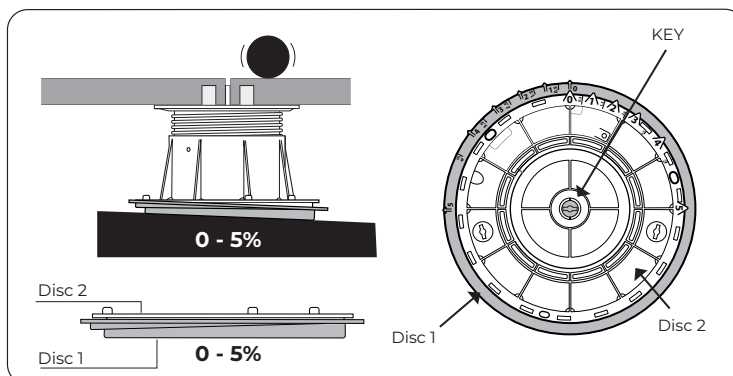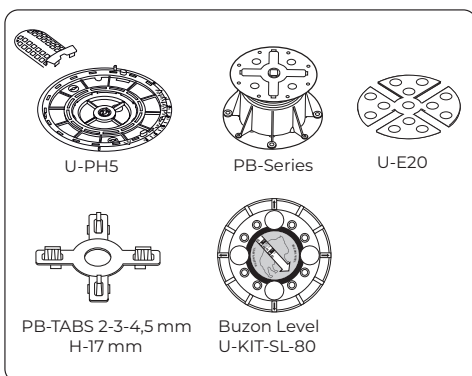



1




1



3




4

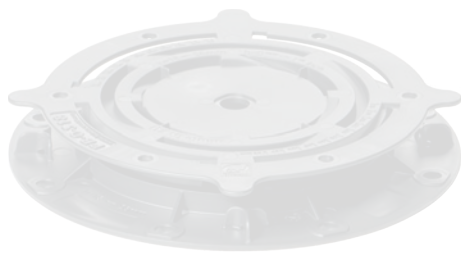


5

PIEDESTAL PB-0-S

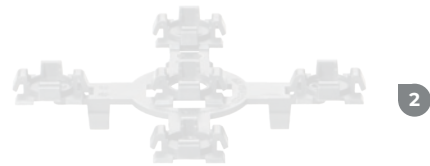

2

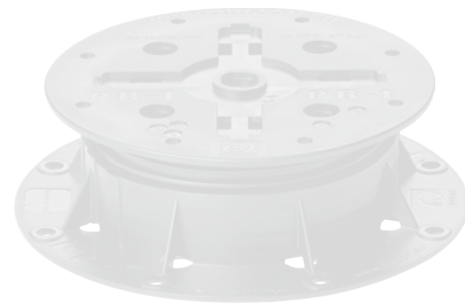

5

PIEDESTAL PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/LÅDA
1	E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestal PB	För piedestaler PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankarfäste, liten	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universalfäste, 5-punkts	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2381	120
5	U-PAD-3MM	-	Gummiplatta 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	-	Gummiplatta 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	-	Gummiplatta 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Gummiplatta för pedestaler

Gummiplattan (**U-PAD**) är framställd av återvunnen gummi, som aldrig kommer att ruttna, och placeras under pedestalen.

Tillgänglig i 3 tjocklekar:

3 MM

6 MM

10 MM


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



Gör det möjligt att ställa pedestaler på mark där underlaget är ojämnt, som t.ex. grov betong.



Gör det möjligt att höja pedestalen.



Skyddar det vattentätande membranet mot all penetreringsrisk (installation på ett platt tak).



Förbättrar den akustiska komforten i bostadsutrymmen under altanen (installation på platt tak).

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.







1



1

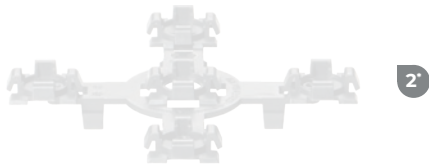

2

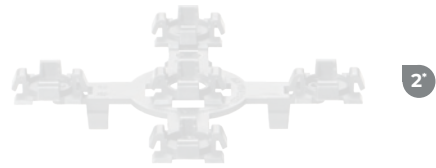

2



5



6

PIEDESTAL PB-0-S


PIEDESTAL PB

PIEDESTAL PB-0-S

PIEDESTAL PB

***PIEDESTAL PB-0-S**

Kräver användning
av **U-FIXING-PLATE-5** eller **U-DCW-5R-S**.



	ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/LÅDA
1	E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestal PB	För piedestaler PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankarfäste, liten	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universalfäste, 5-punkts	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2381	120
5	U-SHIM-5MM	5	Förhöjning 5 mm	-	12 2335	24
6	PB-EXT-30	30	Förhöjning 30 mm	Ej kompatibel med piedestal PB-00	12 3102	48

Förhöjning 5 mm

Förhöjningen (**U-SHIM-5MM**) är 5 mm hög och placeras under piedestalen vilket ökar höjden i steg om 5 mm.


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



Begränsar avbrotten på bygget.



Kläms enkelt fast under piedestalen, utan verktyg.




Möjlighet att stapla 4 element.



Kompatibel med alla **piedestaler PB** och **PB-0-S** samt med lutningskorrigeraren.

SKANNA OCH LADDA NER


Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.

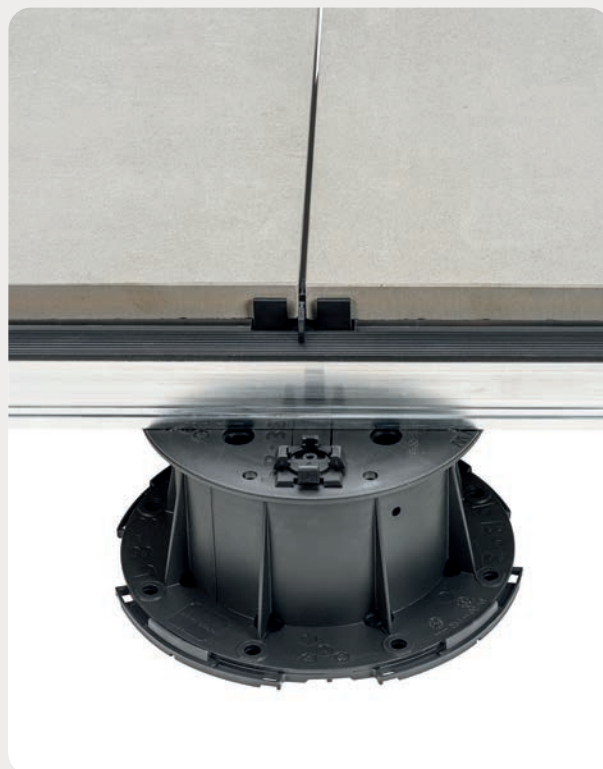


Förhöjning 30 mm

Förhöjningen (**PB-EXT-30**) är en 30 mm hög och placeras under piedestalen vilket ökar höjden i steg om 30 mm.


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN




Begränsar avbrotten på bygget.



Kläms enkelt fast under piedestalen, utan verktyg.



Möjligt att stapla 4 delar på varandra.



Kompatibel med alla **piedestaler PB** (förutom **PB-00**) och **PB-0-S**, samt med falljusteraren.

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.






“


DIN NYA

TERRASS MED


SMIDIGT SKENSYSTEM

FRÅN BUZON

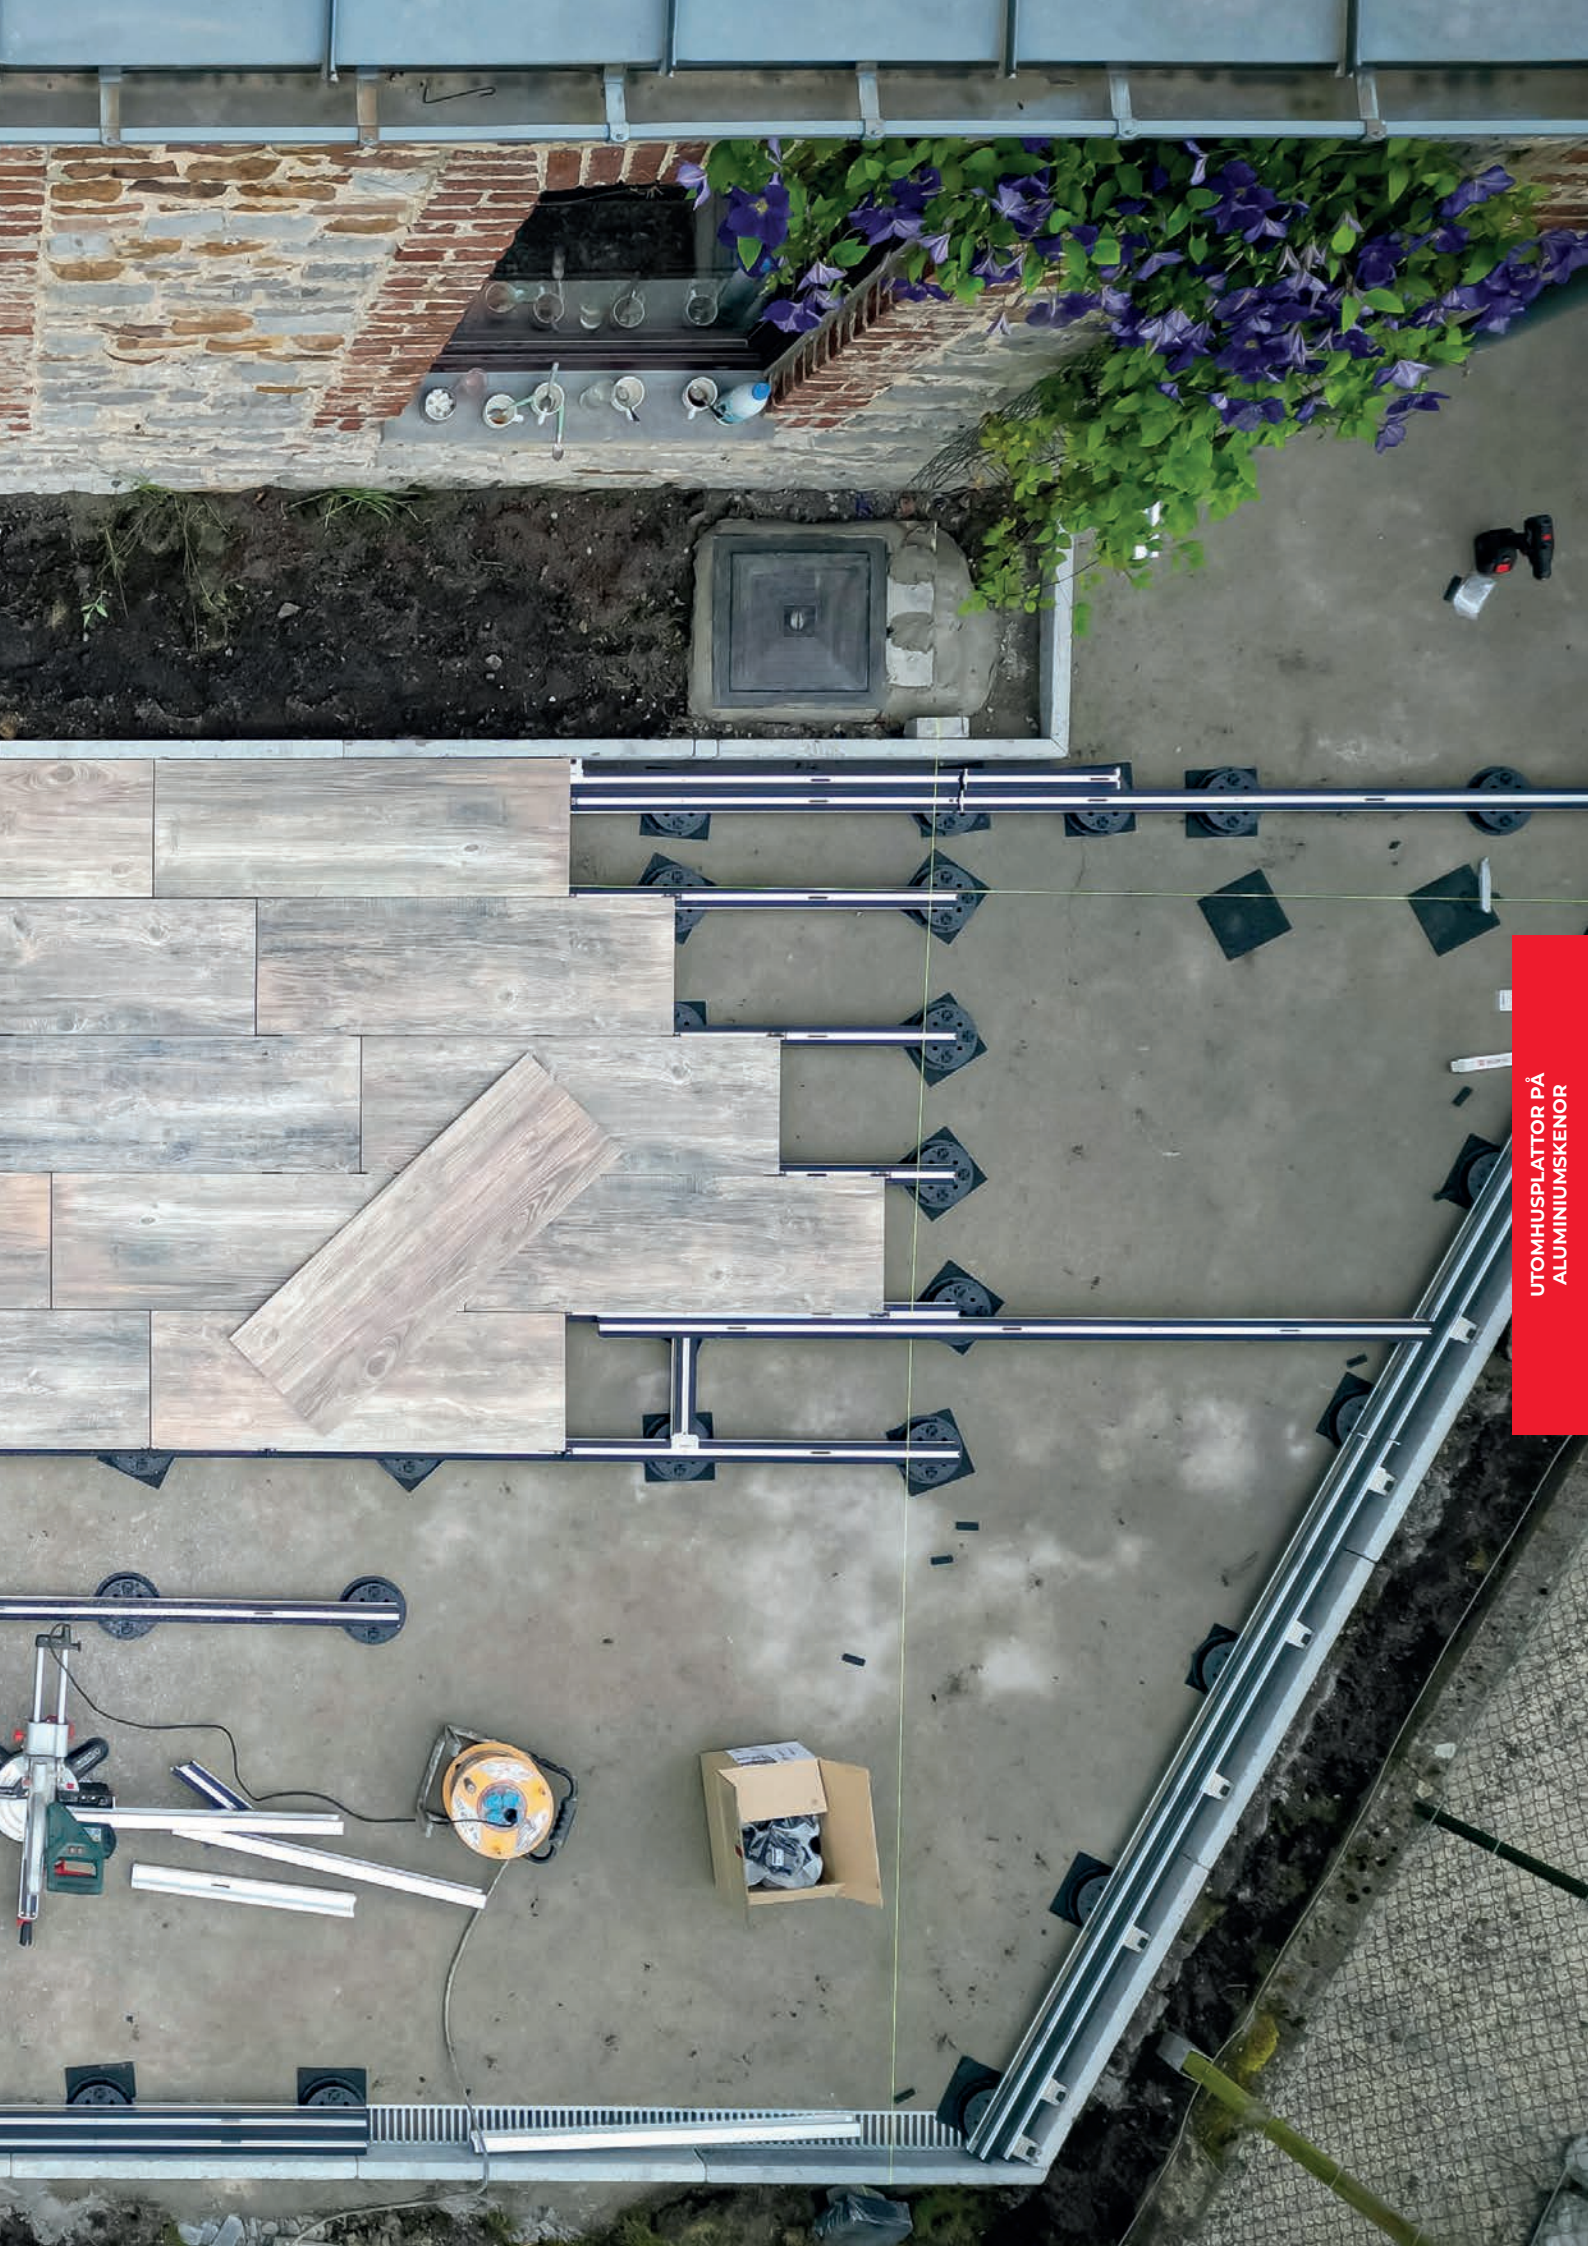

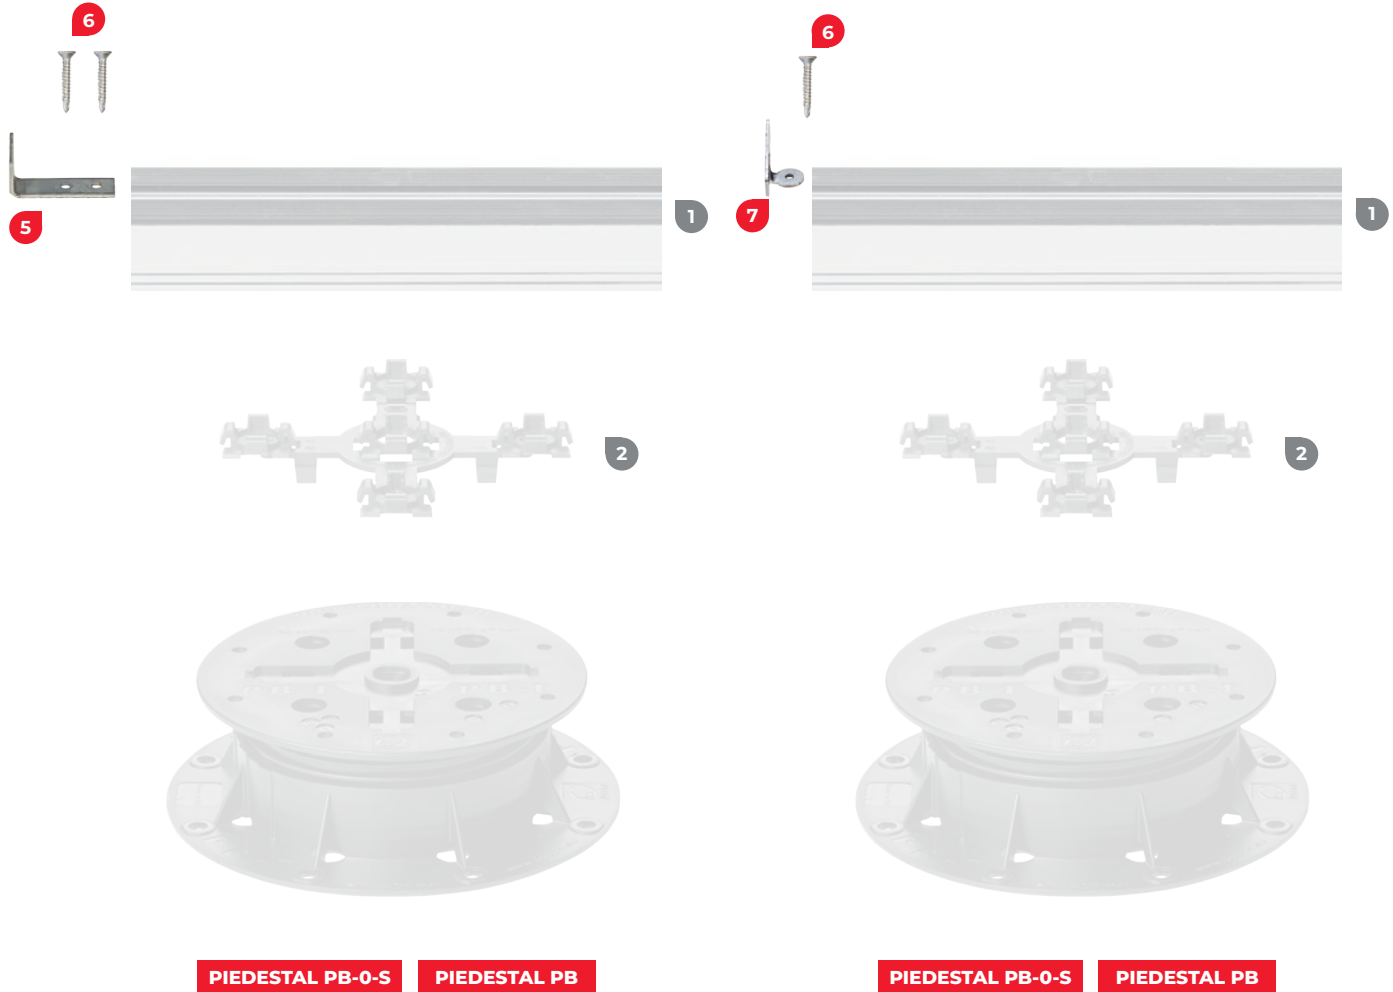***PIEDESTAL PB-0-S**

Kräver användning
av **U-FIXING-PLATE-5** eller **U-DCW-5R-S**.




	ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/LÅDA
1	E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	PB-KIT-2	-	Fäste för skena på pedestal PB	För pedestalaler PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankarfäste, liten	Endast för pedestalaler PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universalfäste, 5-punkts	Endast för pedestalaler PB-0-S	13 2381	120
5	U-BRS-STOP	-	Kantstopp för skena	-	24 2788	1000
6	U-BRS-VIS	-	Skruv 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
7	E-BRS-STOP-ROUND	-	Kantstopp Vinkel för snedkapad skena	-	24 3385	-


Kantstopp för skena

Kantstopp för skena (**U-BRS-STOP**) skjuts in i skenan och gör det möjligt att hålla de yttre plattorna på plats.


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



Garanterar ett konstant utrymme mellan väggen och plattorna för god vattenavrinning från kanten.



Undviker att plattornas anslag skadar väggarna och de vattentätande membranen.



Fästs med skruv.

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.




Vinklat kantstopp

Det vinklade kantstoppet för skena (**E-BRS-STOP-ROUND**) skjuts in i skenan och gör det möjligt att hålla de yttre plattorna på plats.


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



Enkel att vrida, passar perfekt mot skenans avsågade vinkel.



Garanterar ett konstant utrymme mellan väggen och plattorna för god vattenavrinning från kanten.






Fästs med en skruv.

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.



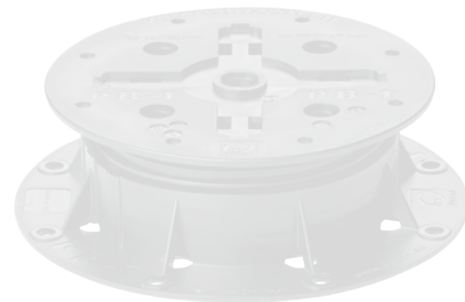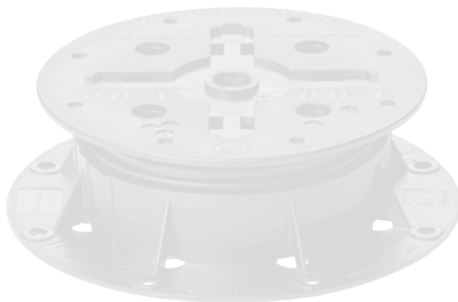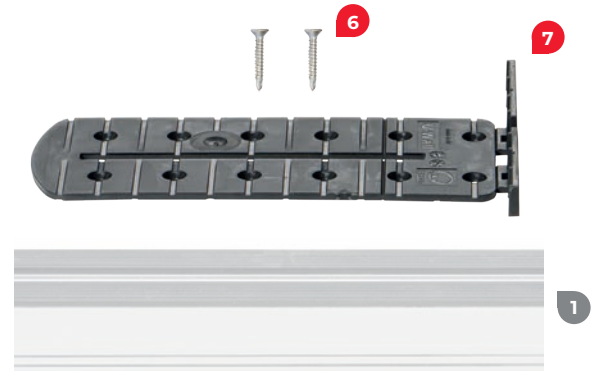

PIEDESTAL PB

PIEDESTAL PB

***PIEDESTAL PB-0-S**

Kräver användning
av **U-FIXING-PLATE-5** eller **U-DCW-5R-S**.



	ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/LÅDA
1	E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestaler PB	För piedestaler PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankarfäste, liten	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universalfäste, 5-punkts	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2381	120
5	E-BRS-WALL	-	Väggdistans	-	24 3315	1 000
6	U-BRS-VIS	-	Skruv 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
7	U-WALL	-	Väggdistans	Kompatibel med alla piedestaler	14 2309	24


Väggdistans

Med väggdistansen (**E-BRS-WALL**) kan den sista raden plattor stabiliseras (längs väggen) när skenan placeras parallellt med väggen.


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



Skapar ett 5 mm utrymme mellan plattan och väggen för att säkerställa naturlig vattenavrinning.



Gör det möjligt att stabilisera den sista raden plattor (längs väggen).






Kompatibel med **U-BRS-VIS**.


SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.



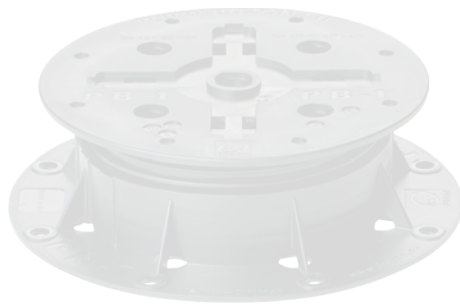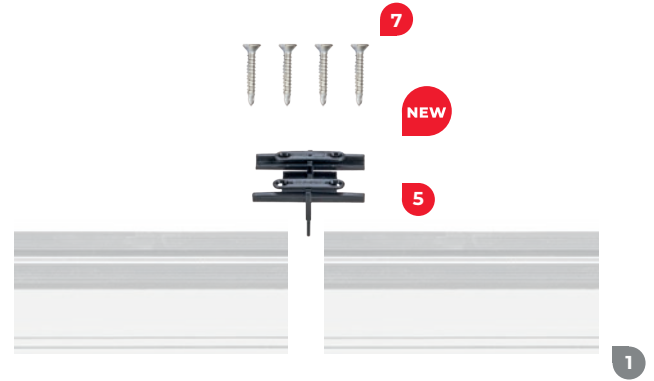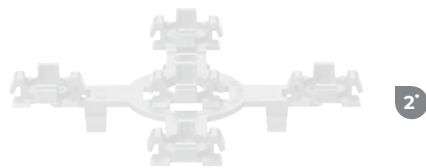


PIEDESTAL PB-0-S

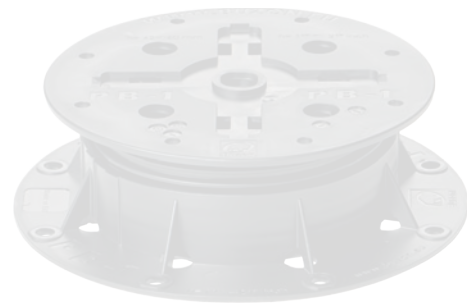

PIEDESTAL PB

***PIEDESTAL PB-0-S**

Kräver användning
av **U-FIXING-PLATE-5** eller **U-DCW-5R-S**.

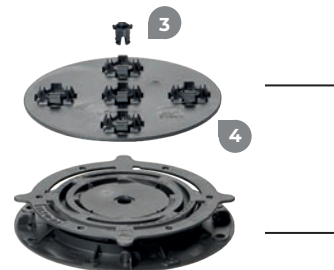


	ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/LÅDA
1	E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestaler PB	För piedestaler PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankarfäste, liten	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universalfäste, 5-punkts	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2381	120
5	E-BRS-CONNECTION	-	Koppling för skena	-	24 3373	100
6	E-BRS-TOP-LINK	-	Topplänk för skena	-	24 3310	1000
7	U-BRS-VIS	-	Skruv 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100


Topplänk för skena

Länken för skena (**E-BRS-TOP-LINK**) gör det mycket enkelt att upprätta en förbindelse mellan skenorna.

FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



Installation på vinklarna mellan skenorna, mellan 90° och 45°.



Kompatibel med **U-BRS-VIS**

SKANNA OCH LADDA NER


Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.




Koppling för skenor

Med kopplingen för skenor (**E-BRS-CONNECTION**) kan skenorna enkelt sammanfogas.

FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



Möjliggör kopplingen och underlättar monteringen mellan två skenor **E-BRS**. (Kopplingen ska göras på en piedestal).




Kompatibel med **E-BRS-27** och **E-BRS-41**. Fästs med **U-BRS-VIS**.

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.



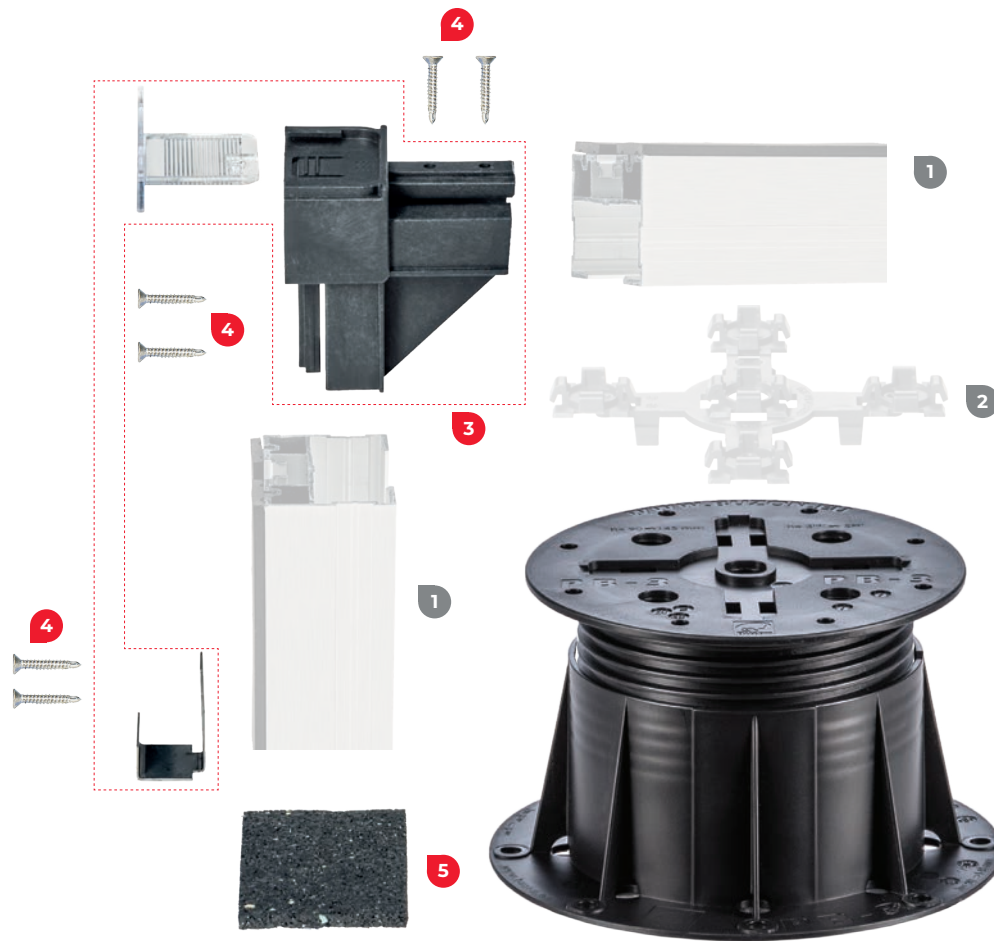

PIEDESTAL PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/ LÅDA
1	E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestal PB	För piedestaler PB	23 2664	120
3	KIT-U-BRS-END-BRACKET-24	-	Vinkelkoppling för skena med 27 mm	Satsen innehåller: U-BRS-END-BRACKET-24, U-BRS-END-B, U-END-LOCK	24 3268	1
	KIT-U-BRS-END-BRACKET-38	-	Vinkelkoppling för regel med 41 mm	Satsen innehåller: U-BRS-END-BRACKET-38, U-BRS-END-B, U-END-LOCK	24 3269	1
4	U-BRS-VIS	-	Skruv 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
5	U-PAD-6MM-69	-	Gummiplatta 90 x 60 x 6 mm	Så länge lagret räcker	12 1902	24

Vinkelkoppling för skenor

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.




Vinkelkopplingen för skenor (**U-BRS-END-BRACKET**) är ett kopplingsstycke för skenor **E-BRS** med vilket du enkelt kan åstadkomma räta vinklar för altanbeklädning.

Tillgänglig i 2 tjocklekar:


24 MM

38 MM


FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER




Ett enda rakt snitt genom skenan räcker.




Underlättar utförandet altanvinklar.



Glider i skenan **E-BRS**.



Sparar tid i avsluten.




Fästs tack vare **U-BRS-VIS**.



Kompatibel med skenor **E-BRS** på pedestal **PB-3**.



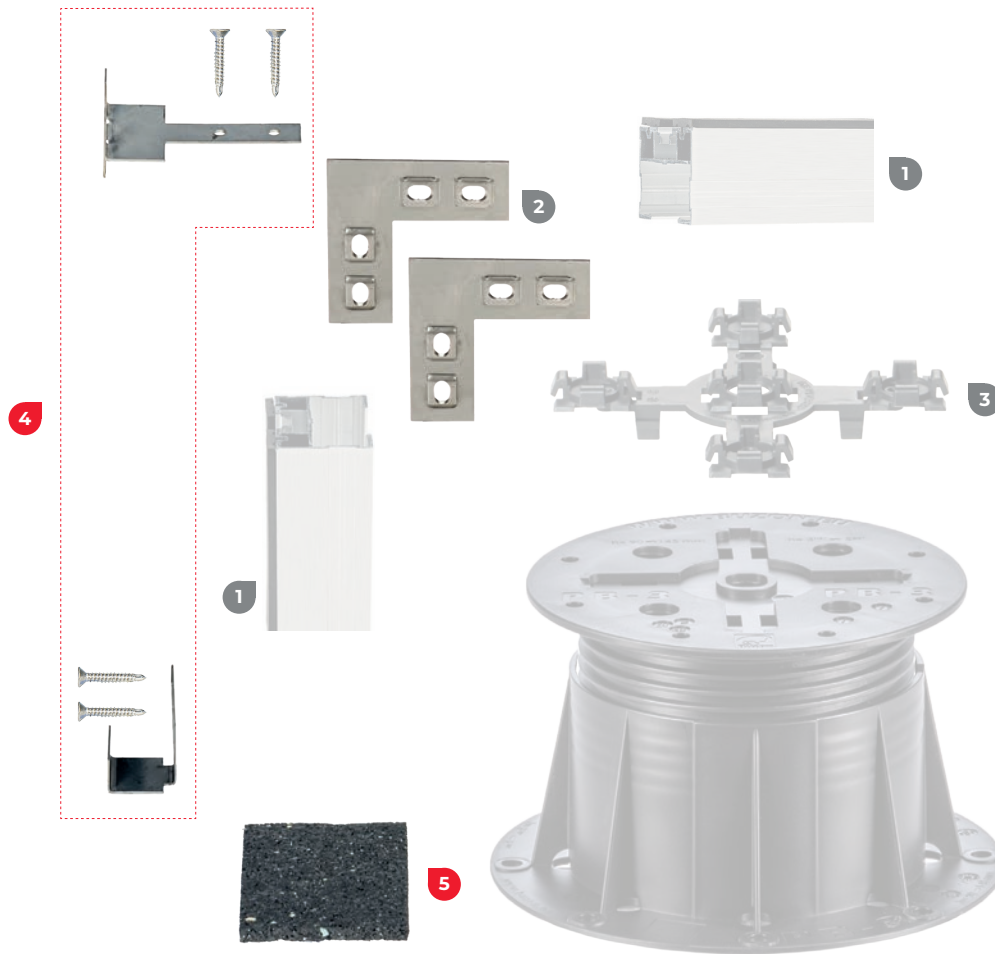

PIEDESTAL PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/ LÅDA
1	E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	E-BRS-BRACKET	-	Vinkelkoppling	Tillgänglig separat från KIT-E-BRS-END	24 3309	1 000
3	PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestal PB	För piedestaler PB	23 2664	120
4	KIT-E-BRS-END	-	Sockelfäste E-BRS INOX	Satsen innehåller: U-BRS-END-T, U-BRS-END-B, E-BRS-BRACKET (x2), U-BRS-VIS (x12)	24 3324	1
5	U-PAD-6MM-69	-	Gummiplatta 90 x 60 x 6 mm	Så länge lagret räcker	12 1902	24

Altanavslutssats


Altanavslutssatsen i rostfritt stål (**KIT-E-BRS-END** med **E-BRS-BRACKET**) gör det möjligt att göra kanter som är i perfekt harmoni med altanen. Krokarna fästs på pedestalens huvud och fot och håller fast plattorna vertikalt.

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.




FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



För utförande av altanvinklar.



Kompatibel endast med 20 mm tjocka plattor.




Glider i skenan **E-BRS**.



Kompatibel med skenor **E-BRS** på pedestal **PB-3**.



Fästs tack vare **U-BRS-VIS**.

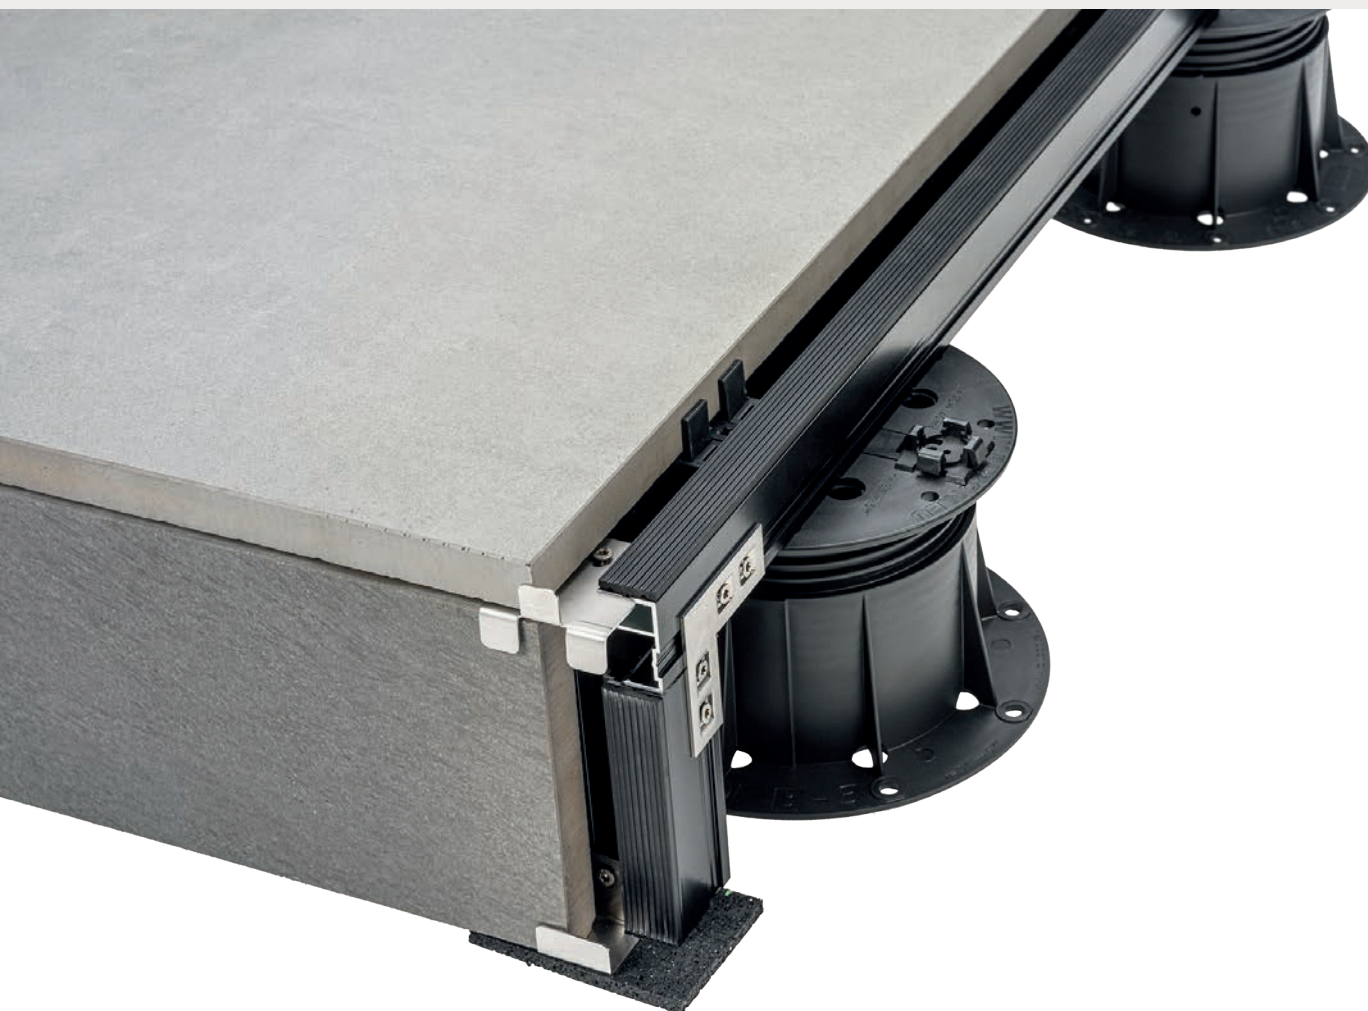

**PIEDESTAL PB**

ANTRACITGRÅTT	RAL 7016
FÖNSTERGRÅTT	RAL 7040
HJORTBRUNT	RAL 8007

ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/ LÅDA
1 U-TFP	-	Avslutande profil (2 400 mm)	Levereras med mellanstycken av plast	-	-
2 U-BRS-VIS	-	Skruv 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
3 E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
4 PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestal PB	För piedestaler PB	23 2664	120

Profil i aluminium för altankanter

Profilen i aluminium för altankanter (**U-TFP**) är avsedd för att klä altanens kanter med kakelplattor. Den erbjuder ett estetiskt avslut med öppna sidor. Den håller även kvar plattorna i altanens kant.

Tillgänglig i 3 färger och 3 höjder:

ANTRACITGRÅTT

FÖNSTERGRÅTT

HJORTBRUNT

90 MM

140 MM


200 MM

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.




FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN




Erbjuder ett estetiskt avslut för altankanterna.




Skyddar och förstärker altanen tack vare sin vattentäthet och dess korrosionsbeständighet.



Fästs enkelt på piedestal **PB** eller på skena **E-BRS**.







Kan användas fr.o.m. **PB-2**.
Eller **PB-1** med en skena **E-BRS**.



Andra färger och mått är tillgängliga för **U-TFP**.



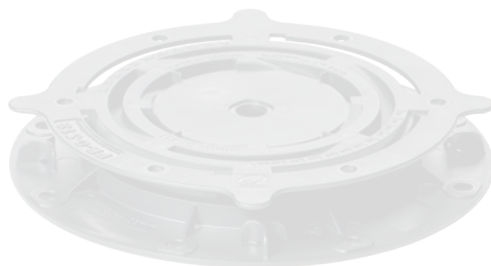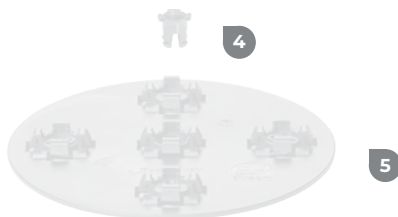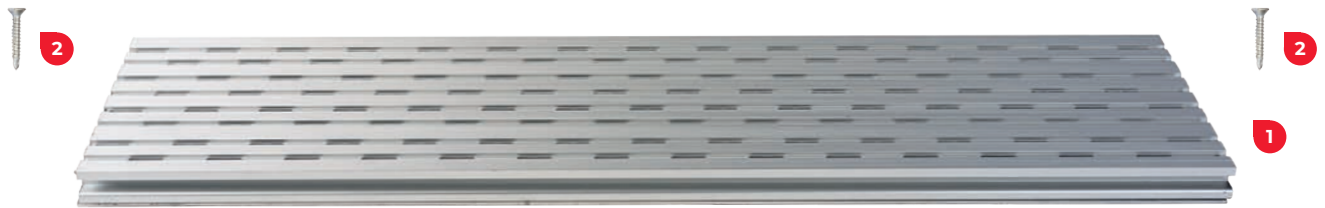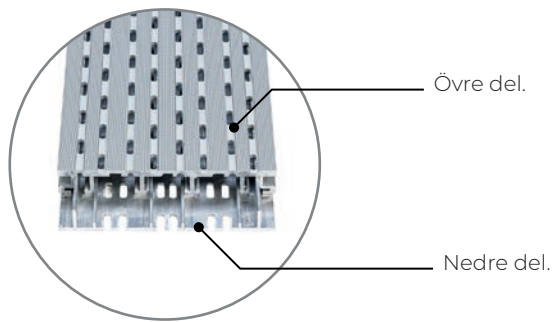

PIEDESTAL PB-0-S

PIEDESTAL PB

ARTIKEL	H + (MM)	BESKRIVNING	ANMÄRKNING	NR	ST/LÅDA
1 U-GRID-W150	-	Dräneringsgaller (2 000 x 150 mm)	Kompatibla piedestaler och skenor	14 3382	1
2 U-BRS-VIS	-	Skruv 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
3 E-BRS-41	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
E-BRS-41-B	41	Aluminiumskena 60 x 41 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
E-BRS-27	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (ofärgad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
E-BRS-27-B	27	Aluminiumskena 60 x 27 mm (svartanodiserad) med EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
4 U-DCW-5R-S	-	Ankarfäste, liten	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2697	6000
5 U-FIXING-PLATE-5	3	Universalfäste, 5-punkts	Endast för piedestaler PB-0-S	13 2381	120
6 PB-KIT-2	-	Fäste för skena på piedestal PB	För piedestaler PB	23 2664	120


Dräneringsgaller

Dräneringsgallren (**U-GRID-W150**) är ett oundgängligt element i varje altan-, gång- eller trädgårdsprojekt. De har utformats för att garantera effektiv dränering av regnvatten, vilket avsevärt förlänger beklädnadsprojektets livslängd.


Mått:

2000 x 150 MM

FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER




Praktiskt och estetiskt avslut på periferin i kontakt med väggen och fönstren.



Halkskyddande egenskaper.



Gallrets nedre del skruvas på piedestalen eller skenan. Placera sedan den övre delen ovanpå.



För bättre stabilitet och akustisk komfort rekommenderas det att använda dämparen **U-E10** eller **U-E20**.



Låter vattnet dräneras effektivt.

SKANNA OCH LADDA NER

Skanna QR-koden och ladda ner den fullständiga dokumentationen.







Buzon Pedestal International s.a.

sales@buzon-world.com

www.buzon-world.com



2025 © Alla rättigheter förbehållna. All kopiering, reproduktion, adaptation eller spridning av denna katalog utan föregående godkännande från Buzon Pedestal International är förbjuden och kan leda till sanktioner och påföljder. Buzon Pedestal International förbehåller sig rätten att ändra, lägga till, ta bort eller komplettera denna katalog när som helst och utan föregående varning.